

**MK802 III S MINI PC FOR ANDROID™**

# **SYSTEM-WIEDERHERSTELLUNG / -UPDATE**

## Wenn der MK802 III S folgende Probleme aufzeigt, sollte man das Update durchführen:


1. Wenn der Stick auf die neueste Firmware aktualisiert werden soll
2. Nach dem Bootvorgang ist kein Signal mehr
3. Hängt im Bootvorgang, startet nicht
4. System stürzt ständig ab
5. Findet kein WLAN Netz, oder die Verbindung zum WLAN ist schlecht
6. Wenn der Stick nach Installieren von Apps nicht mehr startet
7. Falsche Software aufgespielt über microSD

## Folgende Schritte sind zu erledigen:

In diesem Ordner befinden sich folgende Dateien die Sie benötigen:

- Batch Tool V1.5.zip
- update.img

Entpacken Sie als erstes die Batch Tool V1.5.zip und RockusbDriver.zip  
(mit WinRAR, WinZIP etc.) und starten dann die Datei „RKBatchTool.exe“.

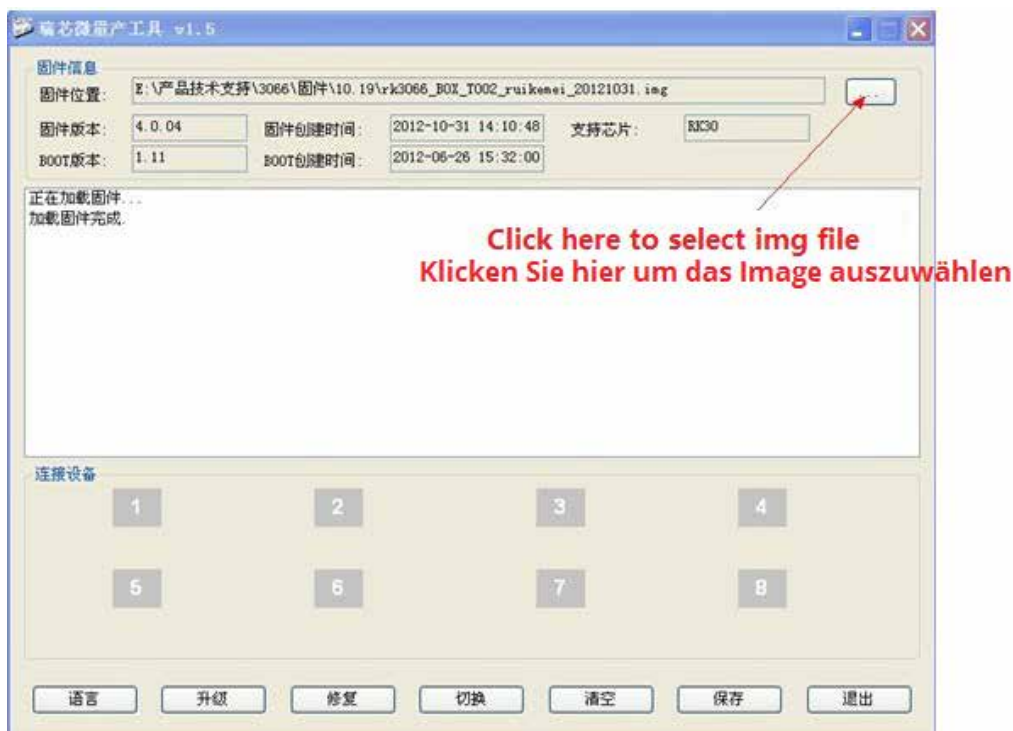

## Verbinden Sie den Computer mit rikomagic MK802 III S

Halten für die Verbindung mit dem PC das mitgelieferte Micro USB sowie eine kleine Büroklammer o. ä. bereit.




Stecken Sie das Kabel auf der einen Seite vorab in die USB Schnittstelle in Ihren PC. Nun nehmen Sie Ihre Büroklammer (oder ein ähnliches Werkzeug) und betätigen den Recovery Knopf und halten ihn gedrückt. Gleichzeitig stecken Sie das micro USB Kabel in den OTG Port des Sticks und halten ab dann den Recovery Knopf für weitere 3–5 Sekunden gedrückt.



Wenn Sie alles richtig gemacht haben erscheint folgendes Bild und dann fahren Sie wie folgt vor:



Wählen Sie Weiter.

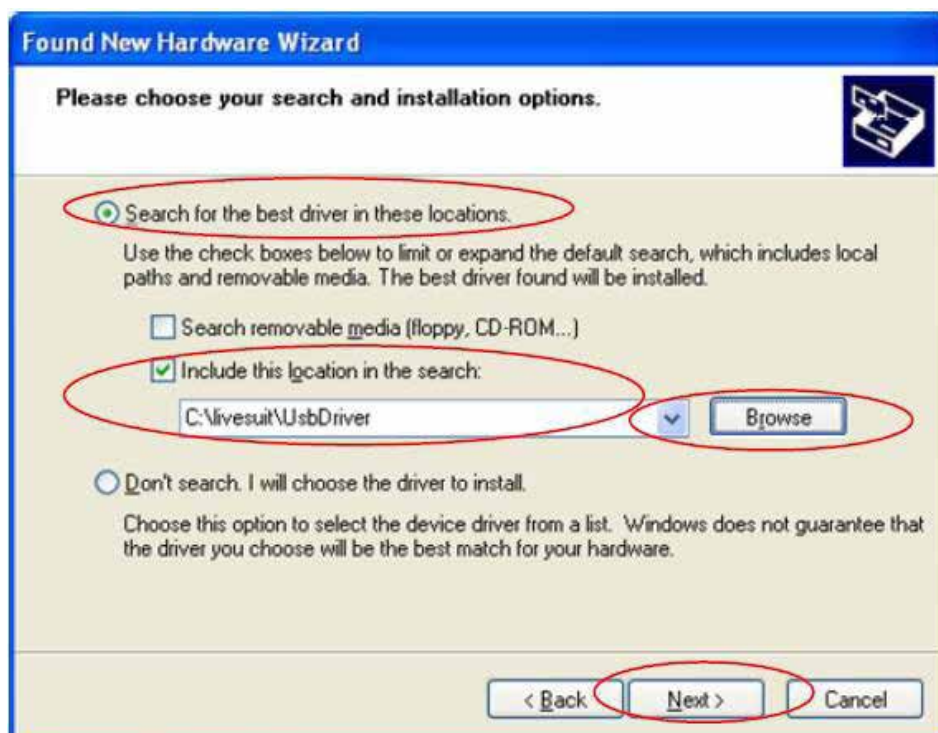


Wählen Sie die Einstellungen wie oben im Bild angezeigt und wählen dann den Ordner für Ihr richtiges Betriebssystem, den Sie im Ordner finden wo Sie die Datei „RockusbDriver.zip“ im ersten Schritt entpackt haben.

Für ein 32-Bit System mit XP Professional wählen Sie zum Beispiel:  
RockusbDriver → x86 → xp. Der PC installiert nun die notwendigen Treiber.




Wenn die Installation abgeschlossen ist, klicken Sie auf Fertig.

Nach der Installation werden Sie feststellen das im RKBatchTool die **1** im Kasten blau aufleuchten wird.

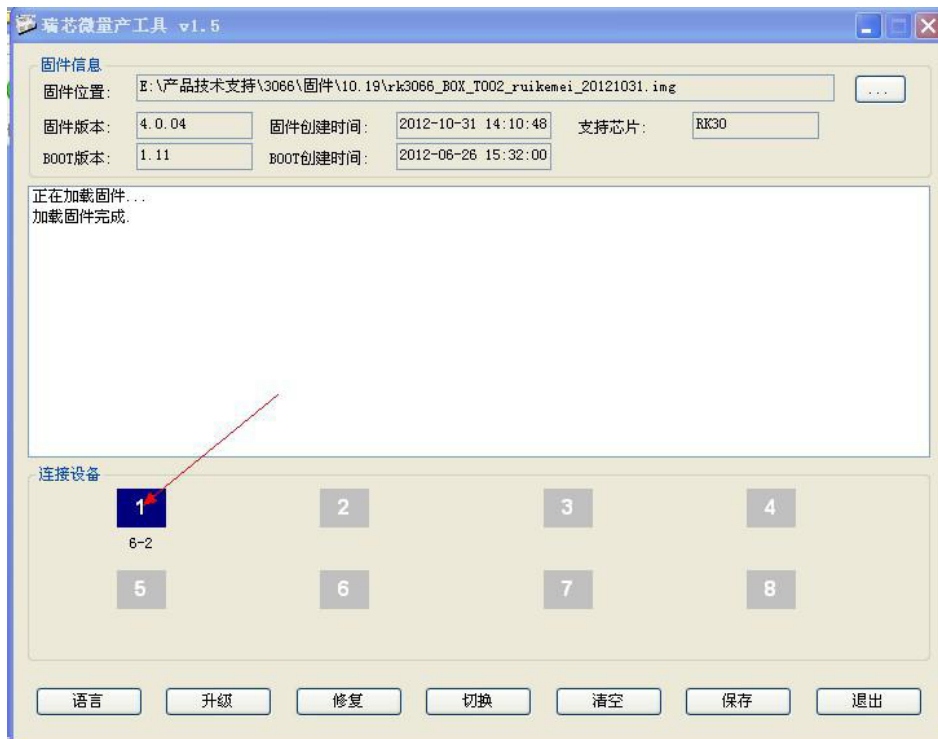

Klicken Sie auf den Update-Button, wie unten im Bild angezeigt.

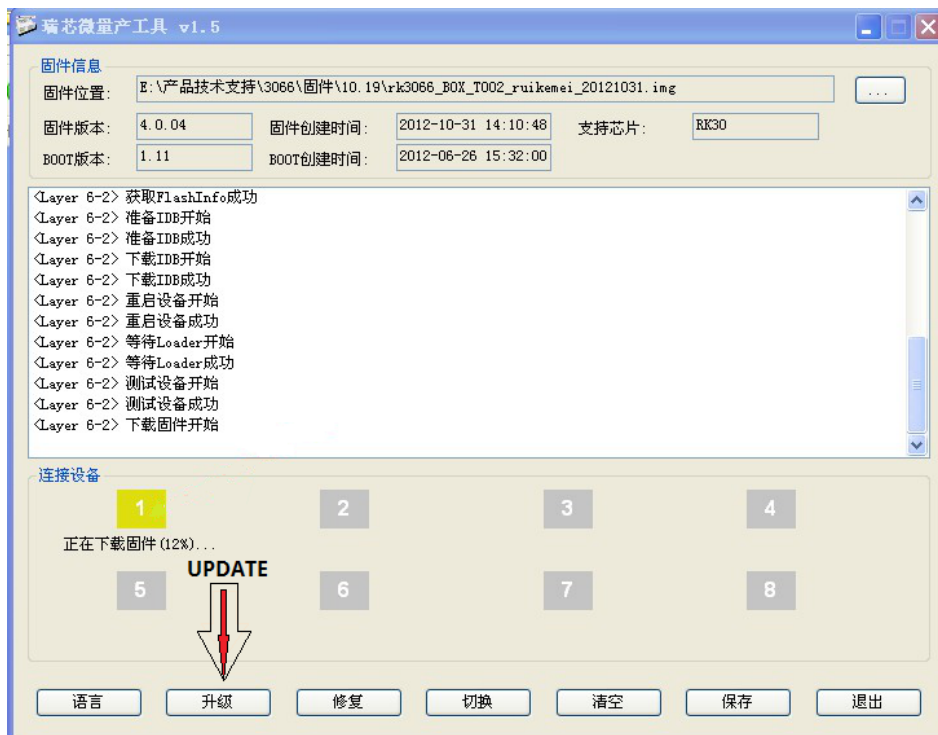

Dieser Vorgang kann nun etwa 3 Minuten dauern.  
Bitte entfernen Sie bis dahin nicht das USB Kabel.

Wenn Sie diese Meldung im BatchTool sehen, ist das Update erfolgreich gewesen.  
Ihr rikomagic MKB02 III S ist nun aktualisiert oder wurde durch die Recovery wiederbelebt.



*Hinweis:*

- 1. Die Treiber brauchen Sie bei dem gleichen PC nur einmalig installieren.*
- 2. Wenn Sie den Stick nach dem Update starten, werden Sie feststellen das der Stick sehr langsam funktioniert. Das ist normal, der Stick braucht einmalig ca. fünf Minuten bis er sich komplett aktualisiert hat.*