



Motorola Defy

Cyanogenmod 7 Installationsanleitung

Schaut euch die Anleitung einmal komplett an.

Startet danach die Anleitung neu und holt euch die benötigten Dateien

Die Links zu den Dateien sind in der Präsentation **BLAU** markiert!

Inhaltsverzeichnis

[Wichtige Hinweise](#)

[Factory Reset bei Eclair](#)

[Factory Reset bei Froyo](#)

[Flashen mit RSD Lite](#)

[Handy rooten mit SuperOneKlick](#)

[Handy rooten mit GingerBreak](#)

[CyanogenMod7 und Gapps auf die SD-Karte kopieren](#)

[ClockWorkModRecovery auf dem Handy installieren](#)

[ClockWorkModRecovery auf dem Handy starten](#)

[ClockWorkModRecovery auf dem Handy ausführen – Einzelscreens](#)

[Danksagungen](#)

Wichtige Hinweise

Eure Froyo-Installation ist nach der Installation von CM7 nicht mehr vorhanden, sondern wird durch CM7 ersetzt!

Ihr flasht und installiert auf eigenes Risiko. Ich übernehme keine Haftung oder vergleichbares für Schäden die durch das Flashen möglicherweise entstehen!

Solltet ihr eine Sicherung eurer Einstellungen und Apps via TitaniumBackup o.ä. vorgenommen, rate ich davon ab dieses Backup unter CM7 wieder herzustellen.

Durch die unterschiedlichen Betriebssysteme sind schon oft Probleme aufgetaucht, also lieber alle Apps neu aus dem Market laden oder installieren und die Einstellungen an diesen manuell vornehmen.

Einige Anwendungen bieten die Möglichkeit, deren Einstellungen auf die SDCard zu sichern, diese Einstellungen können gefahrlos wiederhergestellt werden.

!!!Der Akku sollte vor dem Flashvorgang voll aufgeladen sein!!!

Flashing-Skala



Factory Reset für Eclair

Akku raus > Powertaste + Lautstärketaste leiser gedrückt halten > dabei den Akku wieder einsetzen



Bemerkung: Das dargestellte Schaubild soll nur die Tastenbedienung veranschaulichen.

Factory Reset für Eclair

Akku raus > Powertaste + Lautstärketaste leiser gedrückt halten > dabei den Akku wieder einsetzen

Erscheint das Android-Männchen mit dem Ausrufezeichen, drückt einmal auf den Touchscreen über der Softkey-Lupe (Suchtaste) nicht direkt auf die Softkeytaste selbst sondern direkt darüber es erscheint das Recoverymenü



Bemerkung: Das dargestellte Schaubild soll nur die Tastenbedienung veranschaulichen.

Factory Reset für Eclair

Akku raus > Powertaste + Lautstärketaste leiser gedrückt halten > dabei den Akku wieder einsetzen

Erscheint das Android-Männchen mit dem Ausrufezeichen, drückt einmal auf den Touchscreen über der Softkey-Lupe (Suchtaste) nicht direkt auf die Softkeytaste selbst sondern direkt darüber es erscheint das Recoverymenü

Navigiert mit den Lautstärken auf Factory Reset und bestätigt mit unten links auf dem Touchscreen

Der Factory Reset dauert etwa 2 Minuten



Bemerkung: Das dargestellte Schaubild soll nur die Tastenbedienung veranschaulichen.

Factory Reset für Froyo

Akku raus > Powertaste + Lautstärketaste leiser gedrückt halten > dabei den Akku wieder einsetzen



Bemerkung: Das dargestellte Schaubild soll nur die Tastenbedienung veranschaulichen.

Factory Reset für Froyo

Akku raus > Powertaste + Lautstärketaste leiser gedrückt halten > dabei den Akku wieder einsetzen

Erscheint das Android-Männchen mit dem Ausrufezeichen, drückt beide Lautstärketasten gleichzeitig es erscheint das Recoverymenü



Bemerkung: Das dargestellte Schaubild soll nur die Tastenbedienung veranschaulichen.

Factory Reset für Froyo

Akku raus > Powertaste + Lautstärketaste leiser gedrückt halten > dabei den Akku wieder einsetzen

Erscheint das Android-Männchen mit dem Ausrufezeichen, drückt beide Lautstärketasten gleichzeitig es erscheint das Recoverymenü



Navigiert mit den Lautstärken auf Factory Reset und bestätigt mit der Powertaste

Der Factory Reset dauert etwa 2 Minuten



Bemerkung: Das dargestellte Schaubild soll nur die Tastenbedienung veranschaulichen.

Flashen mit RSD Lite

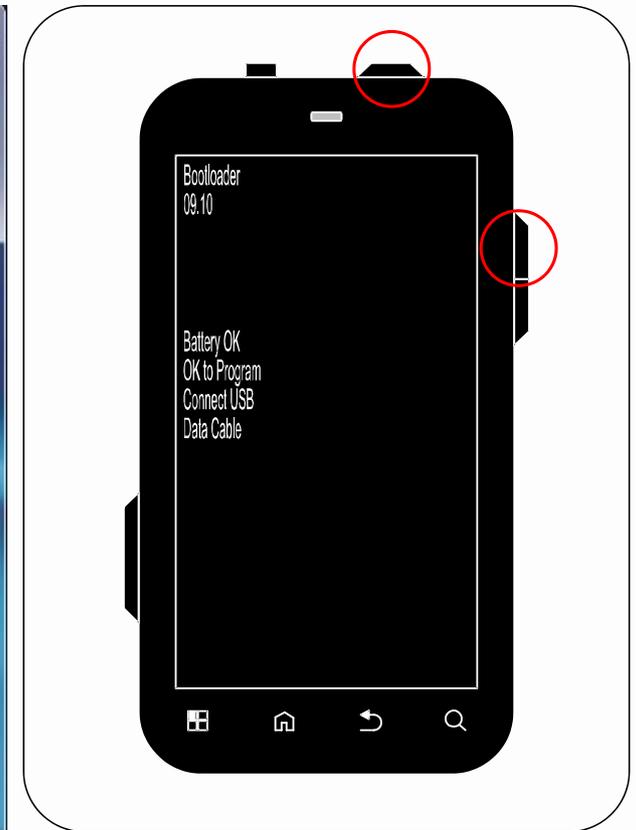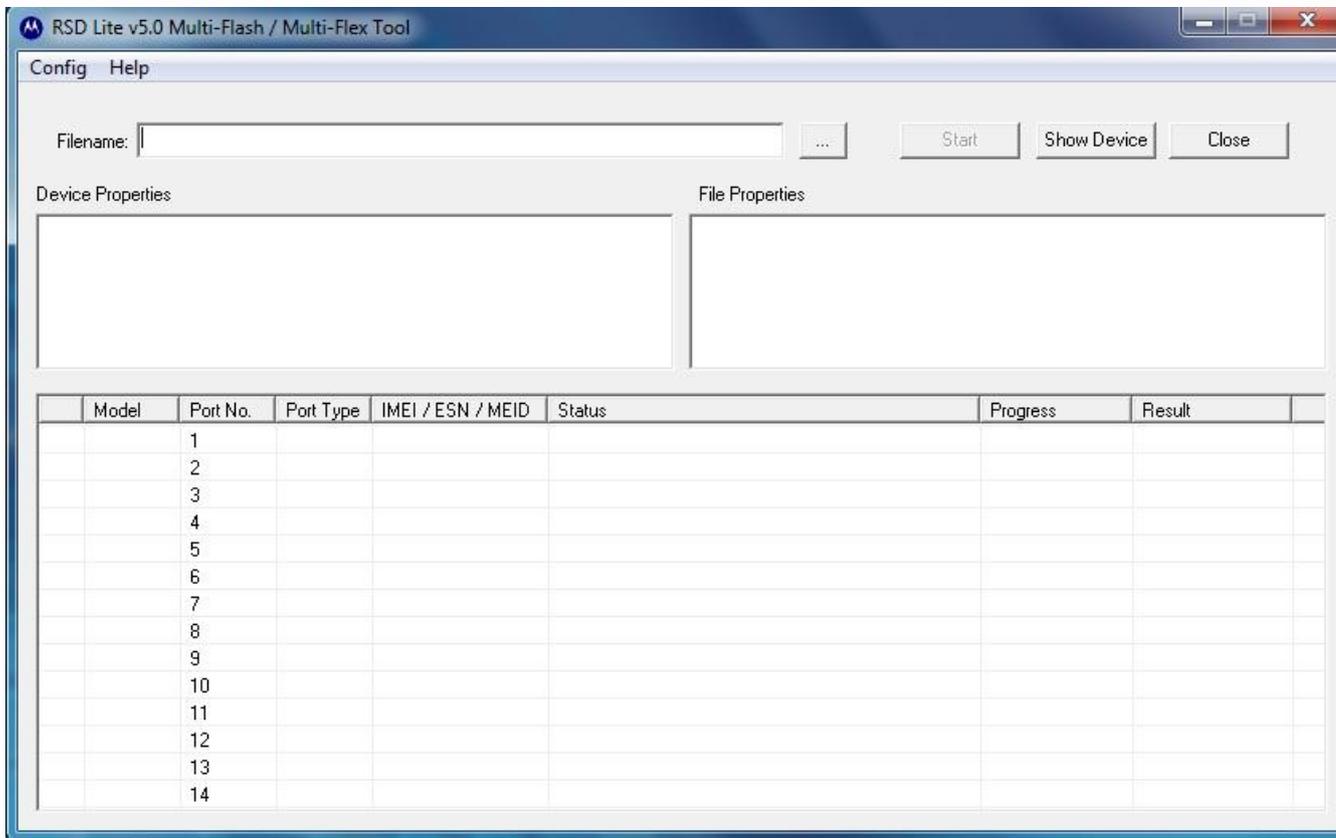

Nun wird per [RSD Lite](#) (hierfür müssen spezielle [USB-Treiber](#) installiert sein) die [CE Deblur](#) mithilfe einer sbf-Datei geflasht. RSDLite muss hierfür mit Adminrechten gestartet werden.

Wenn ihr euer Handy per USB-Kabel mit dem PC verbunden habt, sollte bei RSD Lite unter Status "Connected" stehen.

Bei RSD Lite auf "Start" klicken und warten bis alles erledigt ist. Es läuft mehrmals auf 100% hoch und startet neu.

Wenn bei RSD Lite bei Status: **Finished** und bei Result: **Pass** steht, habt ihr alles richtig gemacht und könnt das USB Kabel abziehen.

Sollte die Meldung kommen „Please manually PowerUp your phone“ dann startet euer Handy neu. Dafür müsst ihr den Akku entnehmen, die Powertaste und die Lautstärketaste oben gedrückt halten, dabei den Akku einsetzen und euer Handy erneut mit den noch offenen RSD Lite verbinden.

Nach dem Flashvorgang wird nochmals ein Full-Wipe (zur Vorsicht) wie vorhin durchgeführt.

Das im Text aufgeführte Froyo-ROM ist nur eine Empfehlung
Prinzipiell kann jedes Froyo-ROM verwendet werden

Handy rooten mit SuperOneKlick

Methode SuperOneKlick

Vorher müssen selbstverständlich alle Gerätetreiber korrekt installiert sein! Dazu einfach das Handy per USB mit eurem Rechner verbinden und im Auswahlmenü "Speicherkartenzugriff" auswählen. Die Treiberinstallation erfolgt selbständig (Geduld dies dauert etwas).

Danach die USB Verbindung trennen und am Gerät unter **Einstellungen > Anwendungen > Entwicklung > USB-Debugging** aktivieren. Nun verbindet Ihr euer Defy erneut mit dem PC und wählt im USB-Verbindungs-Manager **Portal und Tools**. Es wird kurz ein weiterer Treiber installiert.

Nun ist euer Defy bereit um es zu rooten. Dazu startet Ihr die [SuperOneClick.exe](#) und klickt auf **Root**. **Durch das Rooten geht eure Garantie verloren!** Nach dem Rooten das Handy neustarten.

Handy rooten mit GingerBreak

Methode Gingerbreak

Ihr könnt euer Handy nun auch sehr bequem per App rooten. Hierzu ladet ihr euch die App [Gingerbreak](#) herunter, zieht diese App auf eure SD-Karte und installiert die App. Dafür müsst ihr gegebenenfalls noch die Installation von inoffiziellen Quellen zulassen.

Wichtig: Während des Rootvorganges muss „USB-Debugging“ aktiviert sein! Nun startet die App und rootet euer Handy. Das Handy sollte nun nach einiger Zeit automatisch neu starten. Dieser Neustart kann schon etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen.



CyanogenMod7 und Gapps auf die SD-Karte kopieren

Nach der Installation wird noch die [neueste Cyanogenmod7 Version](#) aus dem Internet geladen und auf die SD-Karte des Defy gezogen. Die neuesten [Gapps](#) werden auch auf die SD-Karte kopiert. Es muss sich beide Male um eine zip-Datei handeln. Nun wird das Handy neugestartet!

ClockWorkModRecovery auf dem Handy installieren

Damit man ein Custom-Rom aufspielen kann, natürlich auch den Cyanogenmod, und in Zukunft auch Custom-Kernel verwenden kann, muss man dieses spezielle Recovery-Menü installieren. Die App findet man [hier](#) im Market. Man installiert und startet die App und klickt auf „Install 2ndInit Recovery“. Für die Installation muss das Handy gerootet sein und USB-Debugging muss aktiviert sein!

ClockWorkModRecovery auf dem Handy installieren

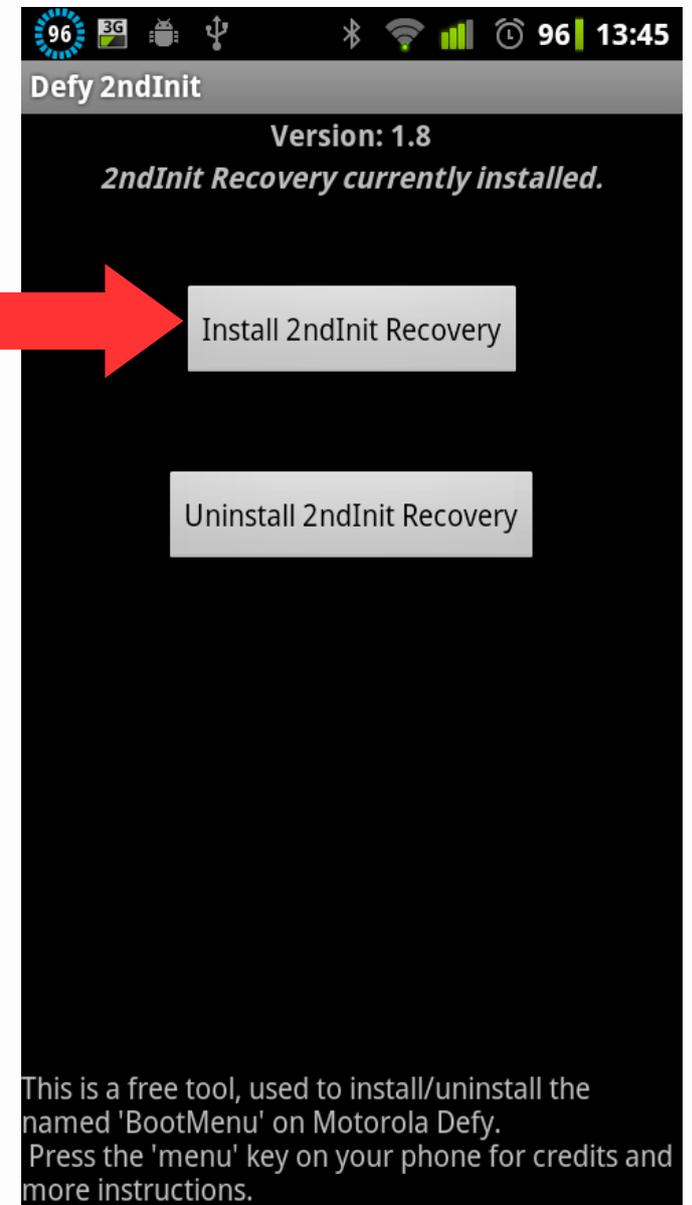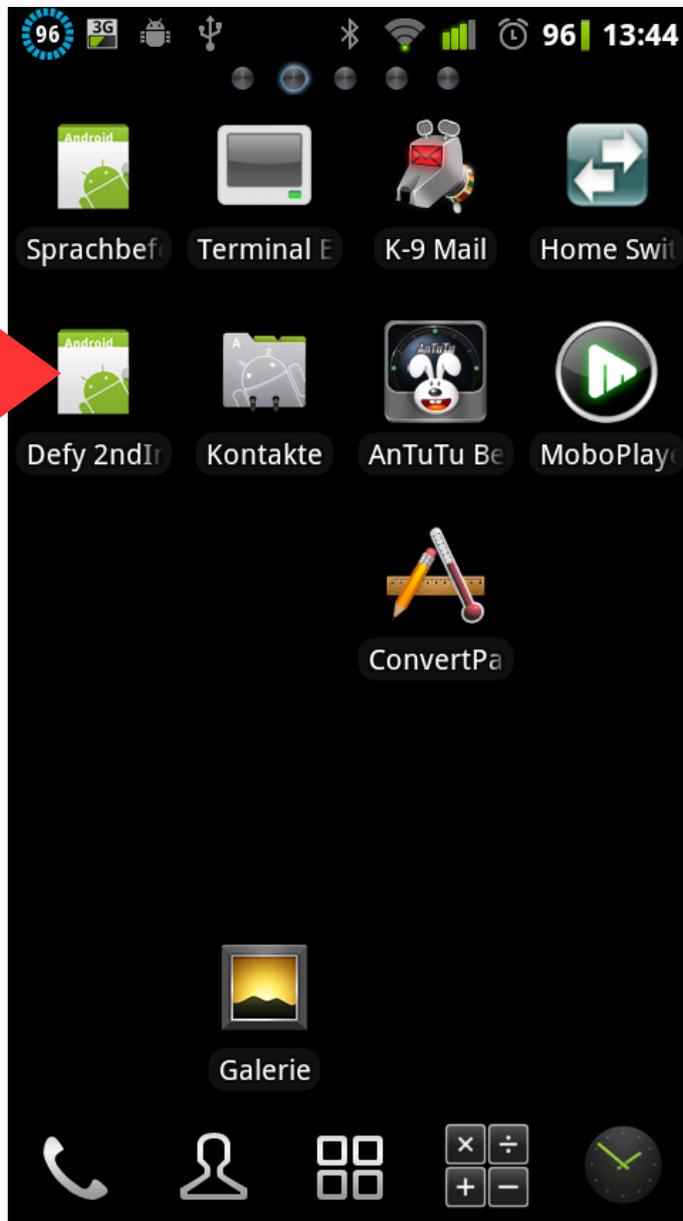

ClockWorkModRecovery auf dem Handy installieren

Defy 2ndInit

Version: 1.8

2ndInit Recovery currently installed.

Install 2ndInit Recovery

Choose the version of Bootmenu you want to install. Please notice you require Internet connection for fetching the proper files.

0.6.1 (Stable for CM-based ROMs)

0.8.3 (Lastest version)

Use your own URL

This is a free tool, used to install/uninstall the named 'BootMenu' on Motorola Defy.
Press the 'menu' key on your phone for credits and more instructions.



Defy 2ndInit

Version: 1.8

2ndInit Recovery currently installed.



Install 2ndInit Recovery

Uninstall 2ndInit Recovery

Downloading... Will install after download is finished.

This is a free tool, used to install/uninstall the named 'BootMenu' on Motorola Defy.
Press the 'menu' key on your phone for credits and more instructions.

ClockWorkModRecovery auf dem Handy installieren

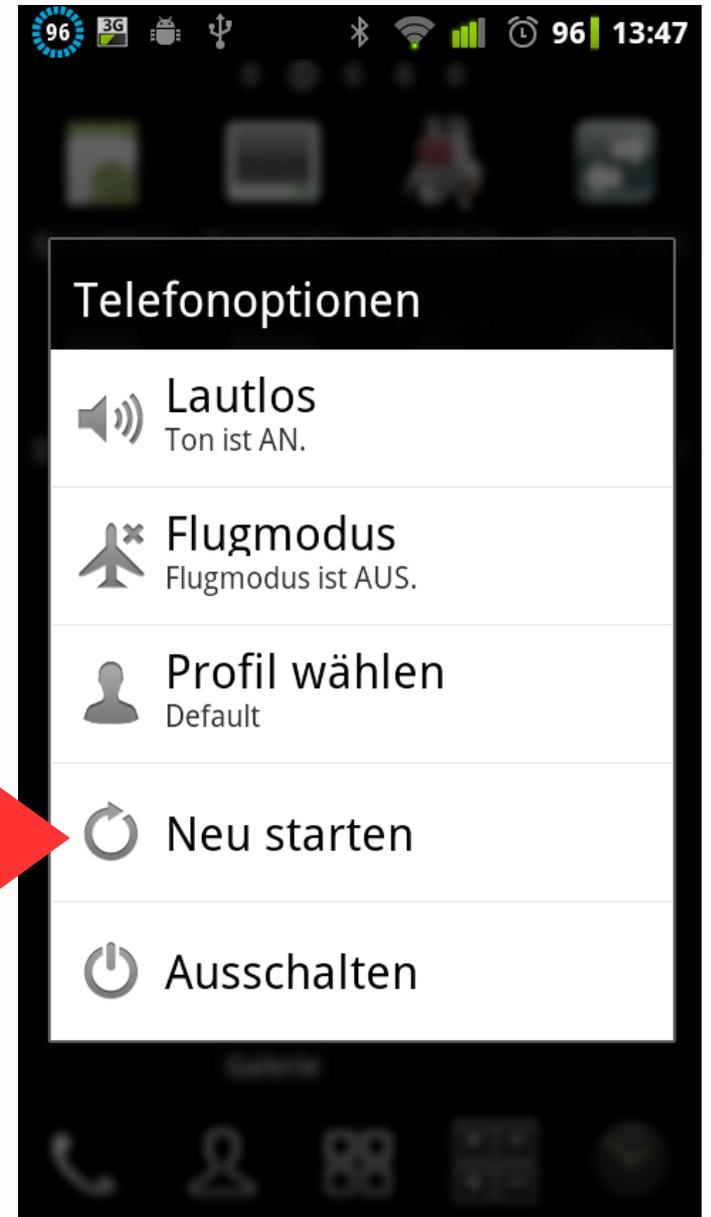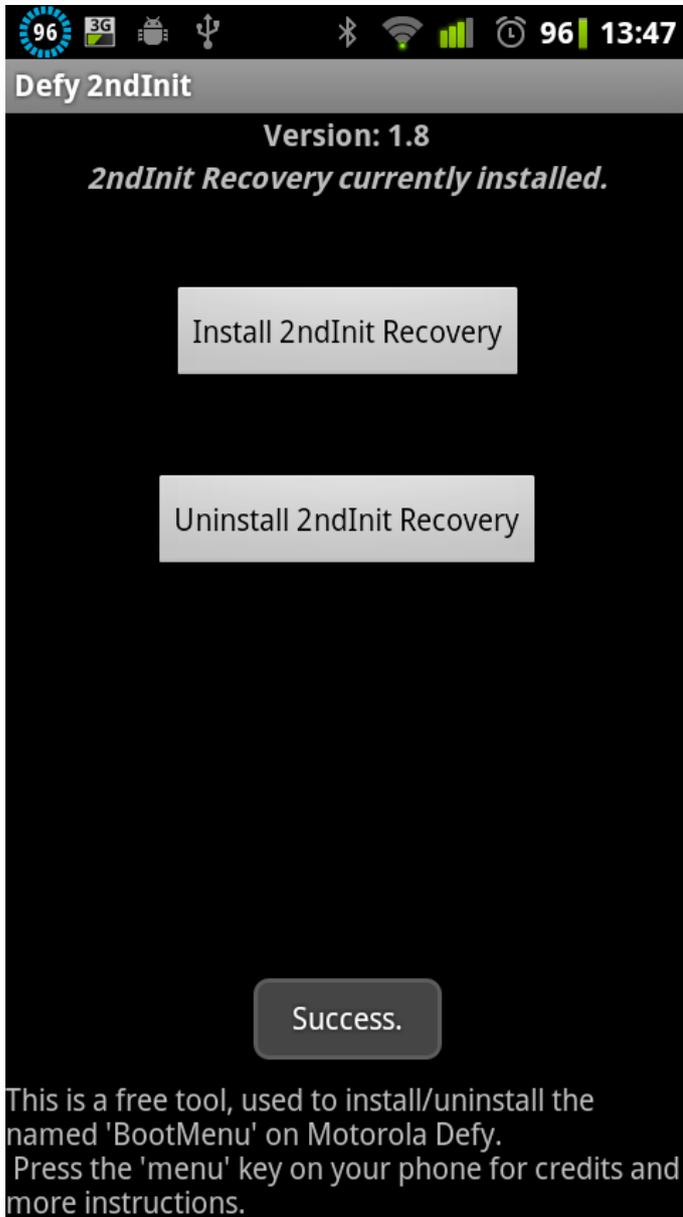

ClockWorkModRecovery auf dem Handy installieren



ClockWorkModRecovery auf dem Handy starten

Beim Aufleuchten der blauen LED müsst ihr die
untere Lautstärketaste

DRÜCKEN

Navigation im ClockWorkModRecoveryMenü

Lautstärkentasten

Bestätigung im ClockWorkModRecoveryMenü

Powertaste



ClockWorkModRecovery auf dem Handy ausführen - Einzelscreens

```
Android BootMenu <v0.6.1>
By galaxy@rvr.kr
Use Volume Up/Down to highlight
Power Key to select..

+Boot -->
+System -->
+Recovery -->
+Tools -->
[Reboot System]
```

1

Android BootMenu

Start ADB Deamon....
Done..

 DOKDO is a korean trritory

```
Android BootMenu <v0.6.1>
# Recovery -->
[Custom Recovery]
[Stock Recovery]
--Go Back.
```

2

Android BootMenu

Start ADB Deamon....
Done..

 DOKDO is a korean trritory

```
ClockworkMod Recovery v2.5.1.8
- reboot system now
- apply sdcard:update.zip
- wipe data/factory reset
- wipe cache partition
- install zip from sdcard
- backup and restore
- mounts and storage
- advanced
- ++++Go Back++++
```

3

ClockworkMod Recovery v2.5.1.8

ClockWorkModRecovery auf dem Handy ausführen - Einzelscreens

ClockworkMod Recovery v2.5.1.8

Confirm wipe of all user data?
THIS CAN NOT BE UNDONE.

- No
- Yes -- delete all user data
- No
- No
- No
- ++++Go Back++++

4

ClockworkMod Recovery v2.5.1.8

ClockworkMod Recovery v2.5.1.8

-- Wiping data...
Formatting DATA:...

5

ClockworkMod Recovery v2.5.1.8

- reboot system now
- apply sdcard:update.zip
- wipe data/factory reset
- wipe cache partition
- install zip from sdcard
- backup and restore
- mounts and storage
- advanced
- ++++Go Back++++

ClockworkMod Recovery v2.5.1.8

-- Wiping data...
Formatting DATA:...
Formatting CACHE:...
Formatting SDEXT:...
No app2sd partition found. Skipping format of /s
d-ext.
Formatting SDCARD:/.android_secure...
Data wipe complete.

-- Wiping cache...
Formatting CACHE:...
Cache wipe complete.

6

ClockWorkModRecovery auf dem Handy ausführen - Einzelscreens

Apply update from .zip file on SD card

- apply sdcard:update.zip
- **choose zip from sdcard**
- toggle signature verification
- toggle script asserts
- ++++Go Back++++

ClockworkMod Recovery v2.5.1.8

-- Wiping data...
Formatting DATA:..
Formatting CACHE:..
Formatting SDEXT:..
No app2sd partition found. Skipping format of /s
d-ext.
Formatting SDCARD:/.android_secure...
Data wipe complete.

-- Wiping cache...
Formatting CACHE:..
Cache wipe complete.

7

Choose a zip to apply

- AndroidThemes/
- DCIM/
- GO Keyborad Themes/
- GOLAUNCHEREX/
- LOST.DIR/
- Playlists/
- ShootMe/
- SuperTaskManager/
- Video/
- albumart/
- alogcat/
- bootanimation/
- clockworkmod/
- download/
- dropbox/
- jorte/
- media/
- smartkeyboard/
- splash_backup/
- tapatakahilfe_download/
- tmp/
- youlu/
- Swype-CM7-CEE.zip
- bootanimation.zip
- cm7-110704-0554-NIGHTLY-Jordan.zip
- **cm7.1.0-RC1-jordan-signed.zip**
- gapps-gb-20110503-signed.zip
- htc_ime_jonasl_hires22_27.zip
- sprachwahl-signed.zip
- ++++Go Back++++

8

Confirm install?

THIS CAN NOT BE UNDONE.

- No
- No
- No
- No
- No
- No
- **Yes - Install cm7.1.0-RC1-jordan-signed.zip**
- No
- No
- No
- ++++Go Back++++

ClockworkMod Recovery v2.5.1.8

-- Wiping data...
Formatting DATA:..
Formatting CACHE:..
Formatting SDEXT:..
No app2sd partition found. Skipping format of /s
d-ext.
Formatting SDCARD:/.android_secure...
Data wipe complete.

-- Wiping cache...
Formatting CACHE:..
Cache wipe complete.

9

ClockWorkModRecovery auf dem Handy ausführen - Einzelscreens


```
ClockworkMod Recovery v2.5.1.8
-- Wiping data...
Formatting DATA:...
Formatting CACHE:...
Formatting SDEXT:...
No app2sd partition found. Skipping format of /s
d-ext.
Formatting SDCARD:/.android_secure...
Data wipe complete.
-- Wiping cache...
Formatting CACHE:...
Cache wipe complete.
-- Installing: SDCARD:cm7.1.0-RC1-jordan-signed.
zip
Finding update package...
Opening update package...
Installing update...
```



```
Apply update from .zip file on SD card
- apply sdcard:update.zip
- choose zip from sdcard
- toggle signature verification
- toggle script asserts
- +++++Go Back+++++

ClockworkMod Recovery v2.5.1.8
-- Wiping data...
Formatting DATA:...
Formatting CACHE:...
Formatting SDEXT:...
No app2sd partition found. Skipping format of /s
d-ext.
Formatting SDCARD:/.android_secure...
Data wipe complete.
-- Wiping cache...
Formatting CACHE:...
Cache wipe complete.
-- Installing: SDCARD:cm7.1.0-RC1-jordan-signed.
zip
Finding update package...
Opening update package...
Installing update...

Install from sdcard complete.
```

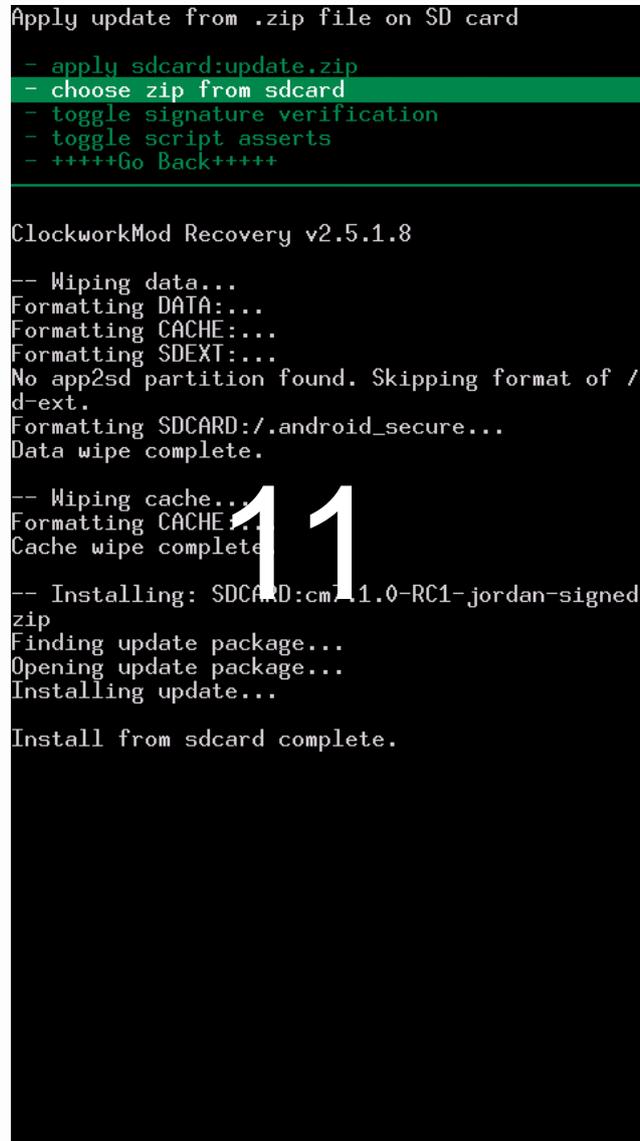

```
Choose a zip to apply
- AndroidThemes/
- DCIM/
- GO Keyborad Themes/
- GOLauncherEX/
- LOST.DIR/
- Playlists/
- ShootMe/
- SuperTaskManager/
- Video/
- albumart/
- alogcat/
- bootanimation/
- clockworkmod/
- download/
- dropbox/
- jorte/
- media/
- smartkeyboard/
- splash_backup/
- tapatakahilfe_.../
- tmp/
- youlu/
- Swype-CM7-CEE.zip
- bootanimation.zip
- cm7-110704-0554-NIGHTLY-Jordan.zip
- cm7.1.0-RC1-jordan-signed.zip
- gapps-gb-20110503-signed.zip
- htc_ime_jonasl_hires22_27.zip
- sprachwahl-signed.zip
- +++++Go Back+++++
```



ClockWorkModRecovery auf dem Handy ausführen - Einzelscreens

```
Confirm install?
THIS CAN NOT BE UNDONE.

- No
- Yes - Install gapps-gb-20110503-signed.zip
- No
- No
- No
- +++++Go Back+++++
No app2sd partition found. Skipping format of /s
d-ext.
Formatting SDCARD:/.android_secure...
Data wipe complete.

-- Wiping cache...
Formatting CACHE:...
Cache wipe complete.

-- Installing: SDCARD:cm7.1.0-RC1-jordan-signed.
zip
Finding update package...
Opening update package...
Installing update...

Install from sdcard complete.
```

13

```
Apply update from .zip file on SD card

- apply sdcard:update.zip
- choose zip from sdcard
- toggle signature verification
- toggle script asserts
- +++++Go Back+++++
Formatting SDCARD:/.android_secure...
Data wipe complete.

-- Wiping cache...
Formatting CACHE:...
Cache wipe complete.

-- Installing: SDCARD:cm7.1.0-RC1-jordan-signed.
zip
Finding update package...
Opening update package...
Installing update...

Install from sdcard complete.

-- Installing: SDCARD:gapps-gb-20110503-signed.z
ip
Finding update package...
Opening update package...
Installing update...
Installing Google Apps..
Installation complete!

Install from sdcard complete.
```

14

```
ClockworkMod Recovery v2.5.1.8

- reboot system now
- apply sdcard:update.zip
- wipe data/factory reset
- wipe cache partition
- install zip from sdcard
- backup and restore
- mounts and storage
- advanced
- +++++Go Back+++++
Formatting CACHE:...
Cache wipe complete.

-- Installing: SDCARD:cm7.1.0-RC1-jordan-signed.
zip
Finding update package...
Opening update package...
Installing update...

Install from sdcard complete.

-- Installing: SDCARD:gapps-gb-20110503-signed.z
ip
Finding update package...
Opening update package...
Installing update...
Installing Google Apps..
Installation complete!

Install from sdcard complete.
```

15

ClockWorkModRecovery auf dem Handy ausführen - Einzelscreens

```
Advanced and Debugging Menu
- Reboot Recovery
- Wipe Dalvik Cache
- Wipe Battery Stats
- Report Error
- Key Test
- Partition SD Card
- Fix Permissions
- +++++Go Back+++++
-- Wiping cache...
Formatting CACHE:...
Cache wipe complete.

-- Installing: SDCARD:cm7.1.0-RC1-jordan-signed.zip
Finding update package...
Opening update package...
Installing update...

Install from sdcard complete.

-- Installing: SDCARD:gapps-gb-20110503-signed.zip
Finding update package...
Opening update package...
Installing update...
Installing Google Apps..
Installation complete!

Install from sdcard complete.
```

16

```
Confirm wipe?
THIS CAN NOT BE UNDONE.

- No
- Yes - Wipe Dalvik Cache
- No
- No
- No
- +++++Go Back+++++
Opening update package...
Installing update...

Install from sdcard complete.

-- Installing: SDCARD:gapps-gb-20110503-signed.zip
Finding update package...
Opening update package...
Installing update...
Installing Google Apps..
Installation complete!

Install from sdcard complete.
E:Can't mount /dev/block/mmcblk0p2
(File exists)
```

17

```
Advanced and Debugging Menu
- Reboot Recovery
- Wipe Dalvik Cache
- Wipe Battery Stats
- Report Error
- Key Test
- Partition SD Card
- Fix Permissions
- +++++Go Back+++++
-- Installing: SDCARD:cm7.1.0-RC1-jordan-signed.zip
Finding update package...
Opening update package...
Installing update...

Install from sdcard complete.

-- Installing: SDCARD:gapps-gb-20110503-signed.zip
Finding update package...
Opening update package...
Installing update...
Installing Google Apps..
Installation complete!

Install from sdcard complete.
E:Can't mount /dev/block/mmcblk0p2
(File exists)
Dalvik Cache wiped.
```

18

ClockWorkModRecovery auf dem Handy ausführen - Einzelscreens

```
Advanced and Debugging Menu
- Reboot Recovery
- Wipe Dalvik Cache
- Wipe Battery Stats
- Report Error
- Key Test
- Partition SD Card
- Fix Permissions
- +++++Go Back+++++
zip
Finding update package...
Opening update package...
Installing update...

Install from sdcard complete.

-- Installing: SDCARD:gapps-gb-20110503-signed.zip
ip
Finding update package...
Opening update package...
Installing update...
Installing Google Apps...
Installation complete

Install from sdcard complete.
E:Can't mount /dev/block/mmcblk0p2
(File exists)
Dalvik Cache wiped.
Fixing permissions...
Done!
```

19

```
ClockworkMod Recovery v2.5.1.8
- reboot system now
- apply sdcard:update.zip
- wipe data/factory reset
- wipe cache partition
- install zip from sdcard
- backup and restore
- mounts and storage
- advanced
- +++++Go Back+++++
Finding update package...
Opening update package...
Installing update...

Install from sdcard complete.

-- Installing: SDCARD:gapps-gb-20110503-signed.zip
ip
Finding update package...
Opening update package...
Installing update...
Installing Google Apps...
Installation complete!

Install from sdcard complete.
E:Can't mount /dev/block/mmcblk0p2
(File exists)
Dalvik Cache wiped.
Fixing permissions...
Done!
```

20

Glückwunsch

Alle benötigten Dateien:

- [USB-Treiber](#)
- [RSD Lite](#)
- [CE Deblur](#)
- [SuperOneClick.exe](#) (PC-Methode)
- [Gingerbreak](#) (Handy-Methode)
- [neueste Cyanogenmod7 Version](#)
- [Defy 2nd-init](#)
- [Gapps](#)

Fertig, jetzt rebootet euer Defy mit CM7

Danksagungen

Danke an die android-hilfe.de Nutzer

BlackCorsa (Hilfe)

bschuele (Hilfe)

bauerj (Hilfe)

Casius (Hilfe)

dirkdiggler17 (Hilfe)

Dodge (Hilfe)

Domingo2010

Drsouly (Hilfe)

M.Starke(Hilfe)

molex (Hilfe und Banner)

RATTAR (Hilfe und Bilder)

Squerk (Hilfe)