



Verbindung zum 3G-Stick Benutzerhandbuch


easypix®
Keep it real.

Bevor Sie mit dem EasyPad die Verbindung zum Internet via 3G-Stick aufnehmen können ist es erforderlich, die PIN-Abfrage auf der SIM-Karte auszuschalten. Bitte tun Sie dies mit einem Mobiltelefon und beachten Sie dessen Anleitung.

Schalten Sie Ihr EasyPad ein:



Schalten Sie unter „Einstellungen“ – „Drahtlos & Netzwerke“ die Funktion „wcdma“ ein:

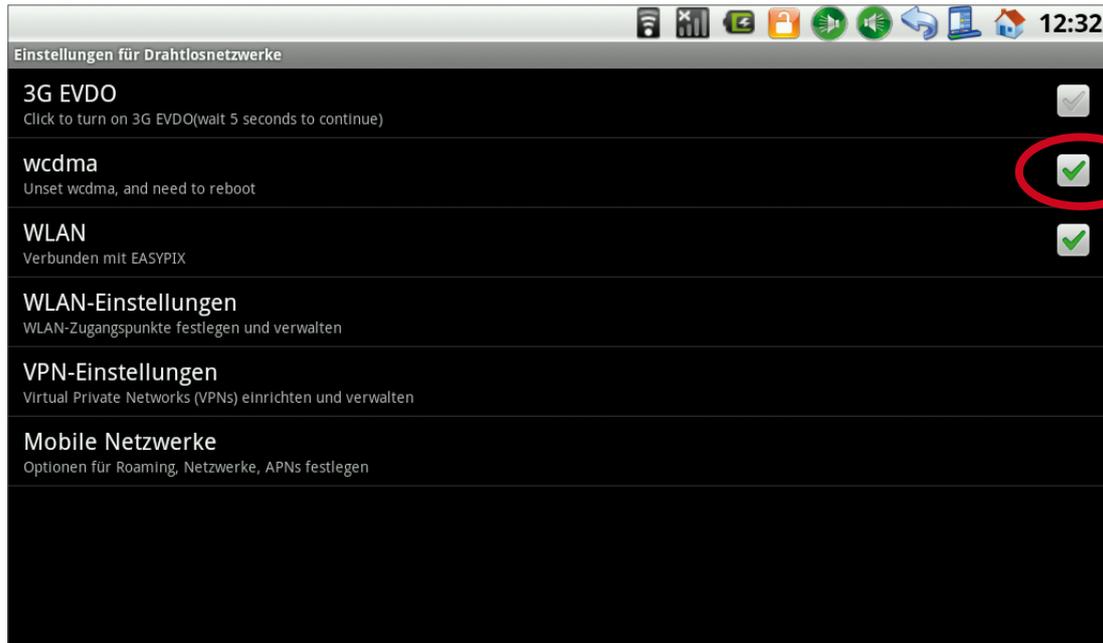


Schalten Sie Ihr EasyPad aus.

Schließen Sie Ihren 3G-Stick an den USB-Anschluß des EasyPads an.


Bitte beachten Sie, dass die SIM-Karte **mit abgeschalteter PIN-Abfrage** eingelegt ist.

Schalten Sie Ihr EasyPad ein.


Warten Sie bis in der Statuszeile Empfang angezeigt wird:

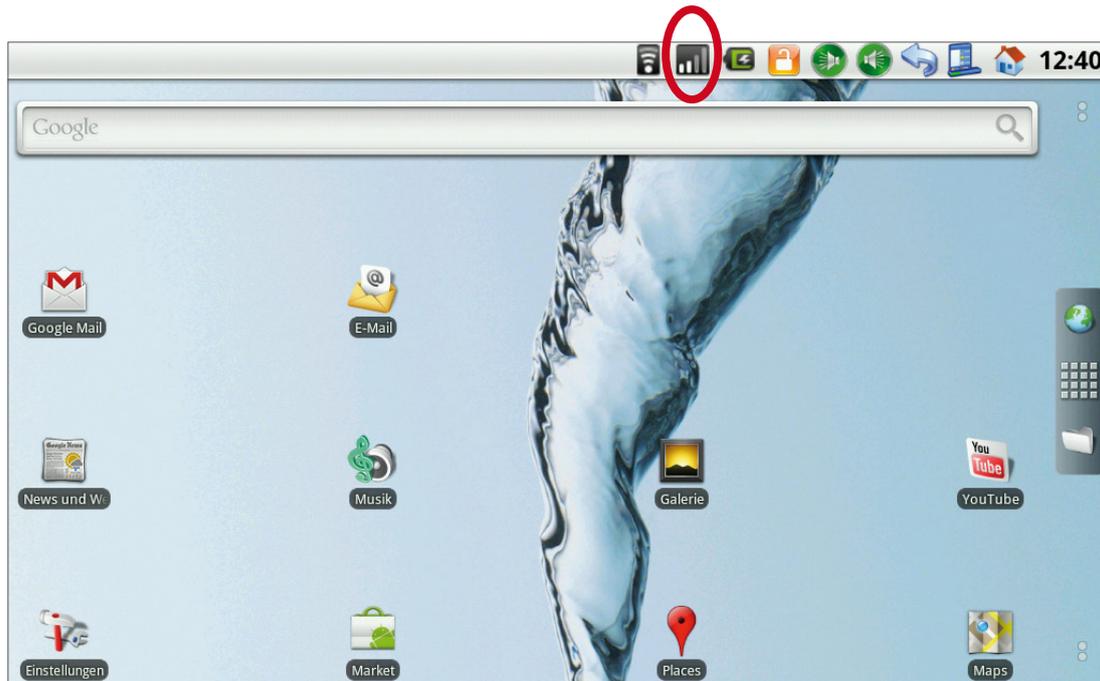

Navigieren Sie über „Einstellungen“ – „Drahtlos & Netzwerke“ – „Mobile Netzwerke“ zum Menüpunkt „Zugangspunkte“. Es öffnet sich dieses Fenster:

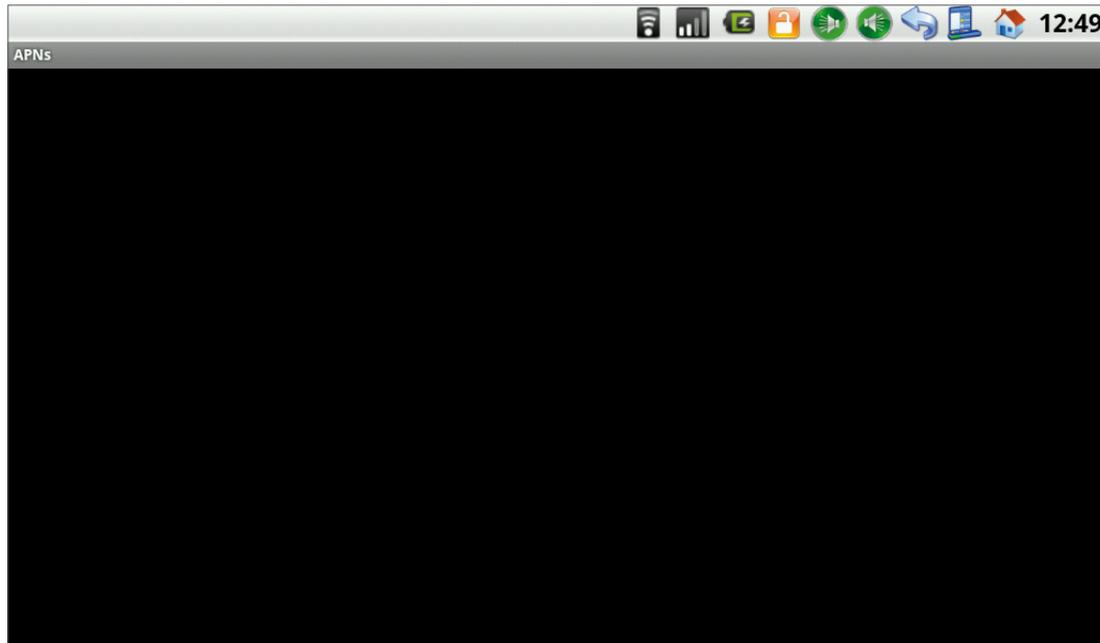

Tippen Sie auf die Programm-Menü-Taste (Statuszeile oben neben dem Häuschen) und wählen Sie unten „Neuer APN“.

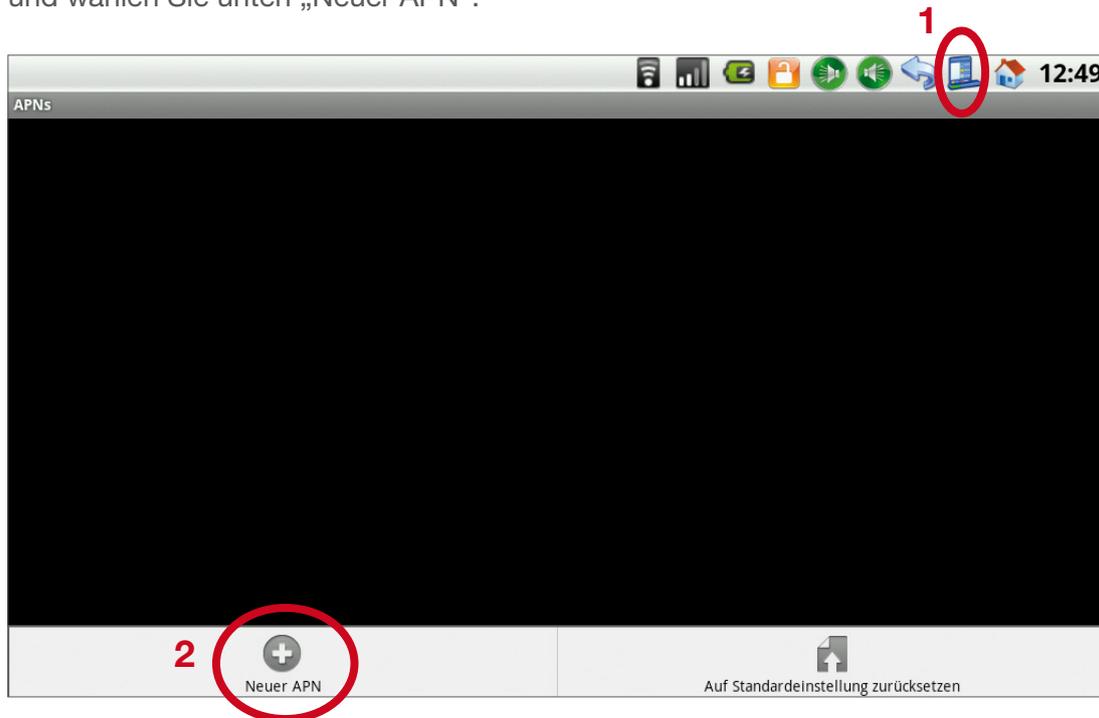


Tragen Sie hier die von Ihrem Netzbetreiber bereitgestellten Daten ein. Im Anhang finden Sie einige Beispiele verschiedener Netzbetreiber. Diese sind ohne jegliche Gewähr!


Zugangspunkt bearbeiten

Name Nicht festgelegt	▼
APN Nicht festgelegt	▼
Proxy Nicht festgelegt	▼
Port Nicht festgelegt	▼
Nutzername Nicht festgelegt	▼
Passwort Nicht festgelegt	▼
Server Nicht festgelegt	▼
MMSC Nicht festgelegt	▼

Nachdem Sie die Daten eingegeben haben drücken Sie nun den **großen Menü-Knopf** neben dem **Display**.

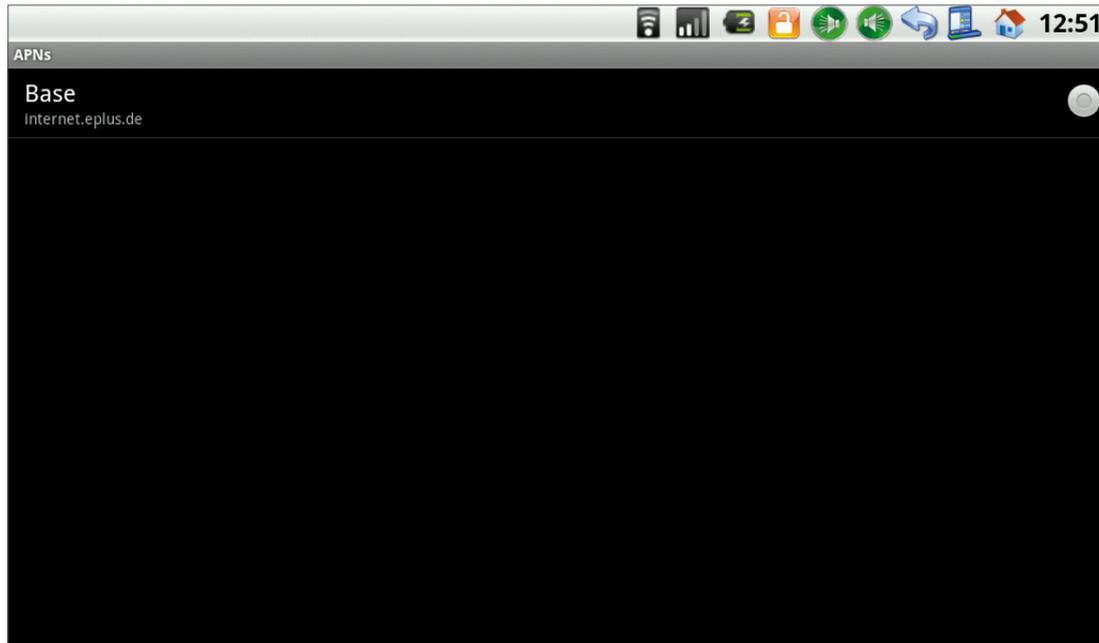

Tippen Sie nun auf den Punkt an der rechten Seite – der innere Teil färbt sich grün:

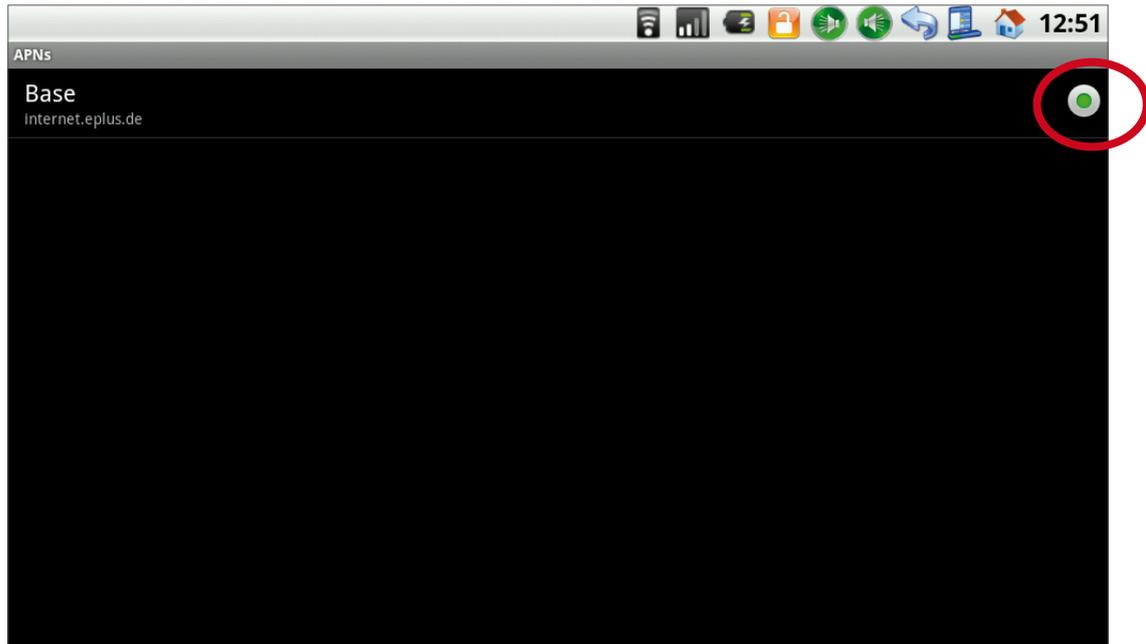

Schalten Sie nun Ihr EasyPad aus und danach wieder ein – nun ist 3G aktiv.

Wenn Sie Ihr EasyPad zukünftig mit eingestecktem 3G-Stick einschalten ist 3G auch automatisch aktiv.

Bitte ziehen Sie den 3G-Stick nicht während des Betriebes ab!

T-Mobile:

APN: internet.t-d1.de
primärer DNS: 193.254.160.1
sekundärer DNS: -
Benutzername: t-d1
Passwort: gprs

Vodafone:

APN: web.vodafone.de
primärer DNS: 139.730.125
sekundärer DNS: 139.730.126
Benutzername: -
Passwort: -

e-plus:

Name: Eplus Internet
APN: internet.eplus.de
Username: eplus
Passwort: eplus
MCC: 262
MNC: 03
APN type: default

O2:

Name: o2-de (frei definierbar)
APN: pinternet.interkom.de
Proxy: nicht festgelegt
Port: nicht festgelegt
Nutzername: nicht festgelegt
Passwort: nicht festgelegt
Server: nicht festgelegt
MMS: http://10.81.0.7:8002
MMS-Proxy: 82.113.100.6
MMS-Port: 8080
MCC: 262
MNC: 07
APN-Typ: internet + mms
Authentifizierungstyp: None (ggf. nicht festgelegt testen!)

Alice (o2-Netz) (GPRS/UMTS und MMS):

Name: Alice GPRS
APN: internet.partner1
Proxy: nicht festgelegt
Port: nicht festgelegt
Nutzername: nicht festgelegt
Passwort: nicht festgelegt
Server: nicht festgelegt
MMS: http://10.81.0.7:8002
MMS-Proxy: 82.113.100.41
MMS-Port: 8080
MCC: 262
MNC: 07
APN-Typ: nicht festgelegt

Tchibo (o2-Netz):

Name: Tchibo
APN: webmobil1
Proxy: nicht festgelegt
Port: nicht festgelegt
Nutzername: nicht festgelegt
Passwort: nicht festgelegt
Server: nicht festgelegt
MMS: nicht festgelegt
MMS-Proxy: nicht festgelegt
MMS-Port: nicht festgelegt
MNC: 262
MNC: 07
APN-Typ: nicht festgelegt

Aldi Talk

Name: Tagesflat
APN: tagesflat.eplus.de
Username: eplus
Passwort: gprs

=> Die 30 Tagesflat muss erst bei 1155 (Konto-Hotline) gebucht werden.
Name: Monatsflat
APN: internet.eplus.de
Username: eplus
Passwort: gprs

Für Österreich

tele.ring

Name: tele.ring.web
APN: web
Benutzer: web@telering.at
Kennwort: web
MCC: 232
MNC: 07

A1

Name: A1.net
APN: A1.net
Benutzer: ppp@A1plus.at
Kennwort: ppp
MCC: 232
MNC: 01
APN-Typ: Internet

Yesss!

APN: web.yesss.at
Benutzername: leer
Passwort: leer
MNC: 12

One Orange

APN: web.one.at
Benutzername: web
Passwort: web
MNC: 05

bob

APN: bob.at
Benutzername: data@bob.at
Passwort: ppp

Drei

APN: drei.at
Benutzername: leer
Passwort: leer
MNC: 10

Telekom-at

name: gprsinternet
apn: *99#