

Update Anleitung - ODYS Xpress

Hinweis:


Dieses Update ist nur in Verbindung mit einem Computer mit Microsoft Betriebssystem durchführbar. Bitte schließen Sie das Gerät während des Update Vorgangs am Stromnetz an.

Nutzer von **Windows Vista** oder **Windows 7** verwenden bitte zum Ausführen der „RKAndroidTool.exe“ den Windows XP Kompatibilitätsmodus.


Achtung!!

Bitte beachten Sie, dass während dem Update der Interne Speicher neu formatiert wird. Sämtliche dort gespeicherten Dateien und alle installierten Applikationen und Programme gehen verloren. Bitte sichern Sie diese zuvor auf ihrem Computer.


1. Entpacken Sie die Update Dateien in ein Verzeichnis Ihrer Wahl auf Ihrem Computer.
2. Öffnen Sie dieses Verzeichnis und starten Sie aus dem Ordner „RKAndroid_v1.29“ die Datei „RKAndroidTool.exe“ mit einem Doppelklick.
3. Das nachfolgende Fenster wird angezeigt:

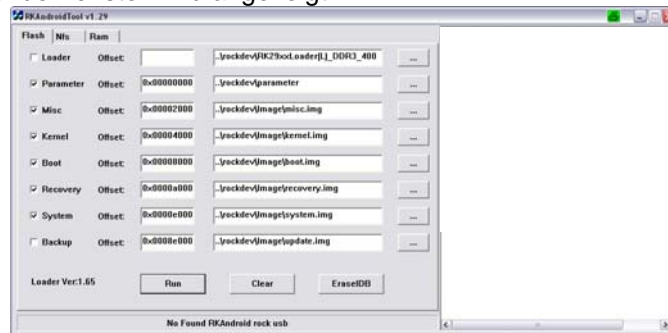


4. Schalten Sie das Gerät aus, falls notwendig.
5. Drücken Sie nun die Menü-Taste (M) am Gerät und halten Sie diese gedrückt.
6. Schließen Sie bei gedrückter Menü-Taste das Gerät an Ihrem PC mit Hilfe eines USB-Kabels an.
7. Führen Sie das Update zum ersten Mal über den gewählten USB Anschluss aus wird zunächst ein Treiber für die Updatefunktion installiert.
8. Folgen Sie den Installationsschritten wie unten abgebildet und klicken Sie zur Bestätigung jeweils auf „Weiter“.

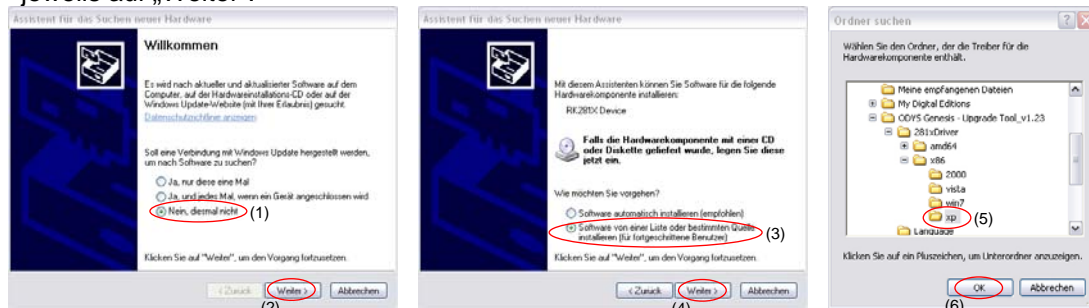


9. Öffnen Sie wie dargestellt aus dem gleichen Ordner, in dem sich auch das Update befindet den Ordner „USB Driver“.
10. Markieren Sie nun den Ordner „x86“ („amd64“ für 64bit Systeme) und nachfolgend den Ordner für Ihr Windows Betriebssystem. Klicken Sie auf „OK“.
11. Unter Umständen muss die Treiberdatei manuell gewählt werden. Wählen Sie „Folgende Quelle ebenfalls durchsuchen“ (1) und bestimmen Sie über die „Durchsuchen“ (2) den gleichen Ordner wie oben bereits beschreiben.

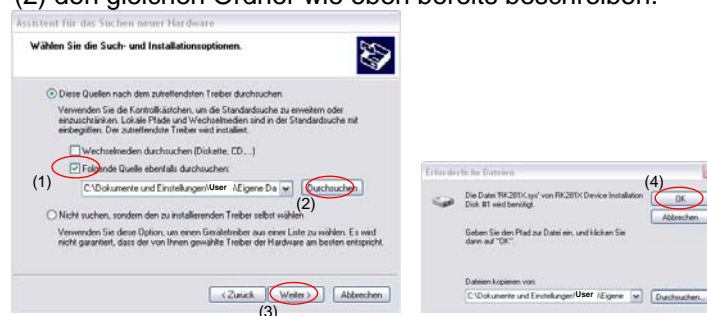

12. Klicken Sie auf „Weiter“ (3) und nachfolgend auf „OK“ (4).
13. Klicken Sie auf „Fertigstellen“ um die Treiberinstallation abzuschließen.
Der Hinweis bestätigt Ihnen, dass die Installation erfolgreich war.

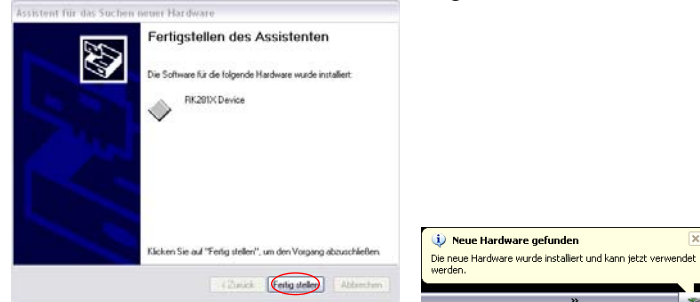

14. Wechseln Sie nun wieder zum Update Tool.
Im Unteren Bereich des Programms wird
„Found RKAndroid Loader Rock USB“ angezeigt.

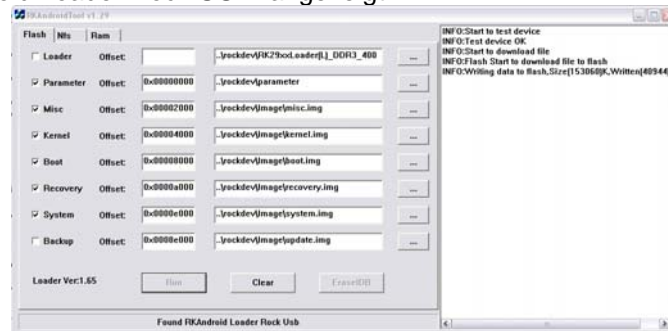

15. Klicken Sie auf „Run“ um das Update zu starten.
16. Warten Sie, bis im Infobereich auf der rechten Seite „INFO: Run OK“ angezeigt wird.
17. Das Update wurde erfolgreich durchgeführt und das Gerät startet neu.
18. Warten Sie, bis das Gerät neu gestartet hat und beobachten Sie währenddessen die Statusmeldungen am Gerät:

```

Recovery system v1.3.29

Formatting DATA:...
Formatting CACHE:...
Formatting uDisk:...
Formatting PAGECACHE:...
System Reboot:...
..3..
..2..
1

```

19. Trennen Sie die USB Verbindung. Üblicherweise wird zunächst trotz getrennter Verbindung der USB Verbindungsbildschirm angezeigt.
20. Drücken Sie nun mit Hilfe eines spitzen Gegenstands (z.B. einer Büroklammer) die Reset-Taste am Gerät und schalten Sie es nachfolgend wie gewohnt ein.