



HONOR

FRD-LXX EMUI5.0+Android7.0 Rollback
zu EMUI4.1+Android 6.0
Gebrauchsanweisung




Huawei Technologies Co., Ltd.

Alle Rechte vorbehalten

Die Anleitung führt den Benutzer zu einem Rollback von **Android 7.0** zu **Android 6.0**

- 1) Die Rollback-Funktion umfasst ein **zweifaches SD-Karten-Update** durch ein Übergangspaket:

FRD-LXXC900B300, wie nachfolgend gezeigt:



- 2) Lassen Sie ein Rollback auf eine offizielle stabile Huawei Version zu.

Vorsichtsmaßnahmen:


1. Stellen Sie sicher, dass die aktuelle Systemversion Ihres Smartphones eine offizielle Huawei Version basierend auf Android 7.0 ist. Wenn Ihr Smartphone mit einer nicht offiziellen Version aktualisiert wurde, kann das Rollback fehlschlagen und sogar unerwartete Probleme verursachen.
2. Stellen Sie sicher, dass ihre Smartphone-Systemversion nicht entsperrt oder gerootet wurde.
3. Ihre persönlichen Daten werden während des Rollbacks gelöscht. Sichern Sie deshalb zuvor alle Ihre wichtigen Daten.
4. Bereiten Sie eine microSD-Karte mit einer Speicherkapazität von mindestens 8 GB vor.
5. Achten Sie darauf, dass der Akku eine Ladeleistung von über 30 % hat.
6. Das Rollback umfasst zwei lokale ROM-Flashing-Prozeduren, zunächst von Android 7.0 zur Übergangspaket-Version und anschließend von der Übergangspaket-Version zu Android 6.0.

Schritt 1: Sichern Sie Ihre Daten.

Ihre persönlichen Daten werden während des Rollbacks gelöscht. Sichern Sie deshalb zuvor alle Ihre wichtigen Daten.

So führen Sie die Datensicherung auf Ihrer microSD-Karte durch: Gehen Sie zu [Werkzeuge >](#)

Datensicherung, berühren Sie Datensicherung und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Display.

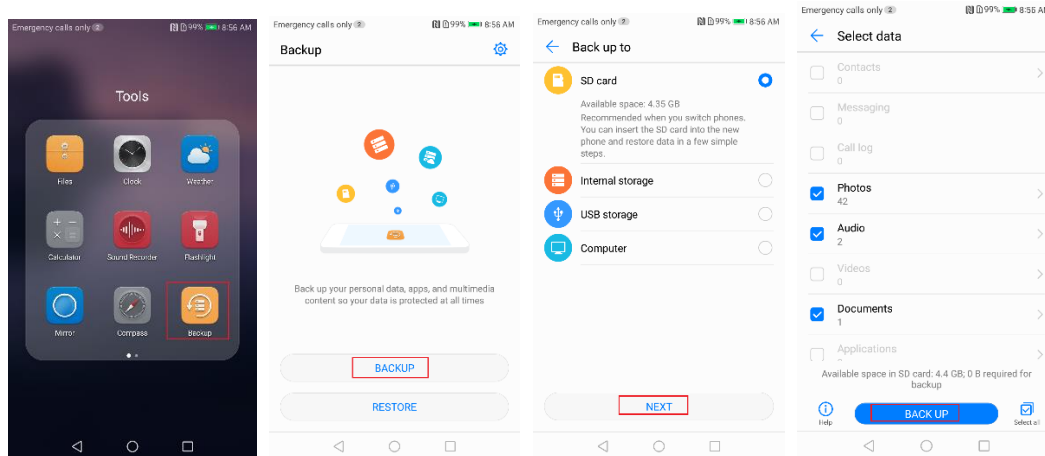


Schritt 2: Aktualisieren Sie Ihr Smartphone auf die Übergangspaket-Version.

Holen Sie sich das FRD-LXX Übergangspaket (UPDATE.APP) von der offiziellen HUAWEI Website.

Laden Sie das UPDATE.APP Paket in den „dload“ Ordner unter dem Stammverzeichnis Ihrer **microSD-Karte**. Sollte kein „dload“-Ordner unter dem Verzeichnis vorhanden sein, erstellen Sie bitte einen. (**Kopieren Sie das UPDATE.APP Paket nicht in den internen Speicher.**)

Drücken und halten Sie bei ausgeschaltetem Smartphone die Tasten Lautstärke hoch, Lautstärke runter und die Einschalttaste gleichzeitig gedrückt, um in den erzwungenen Update-Modus (Forced Update) zu wechseln. **Lassen Sie die Tasten erst los, wenn das Rollback gestartet ist.** Benutzen Sie das Smartphone nicht während des Rollbacks.

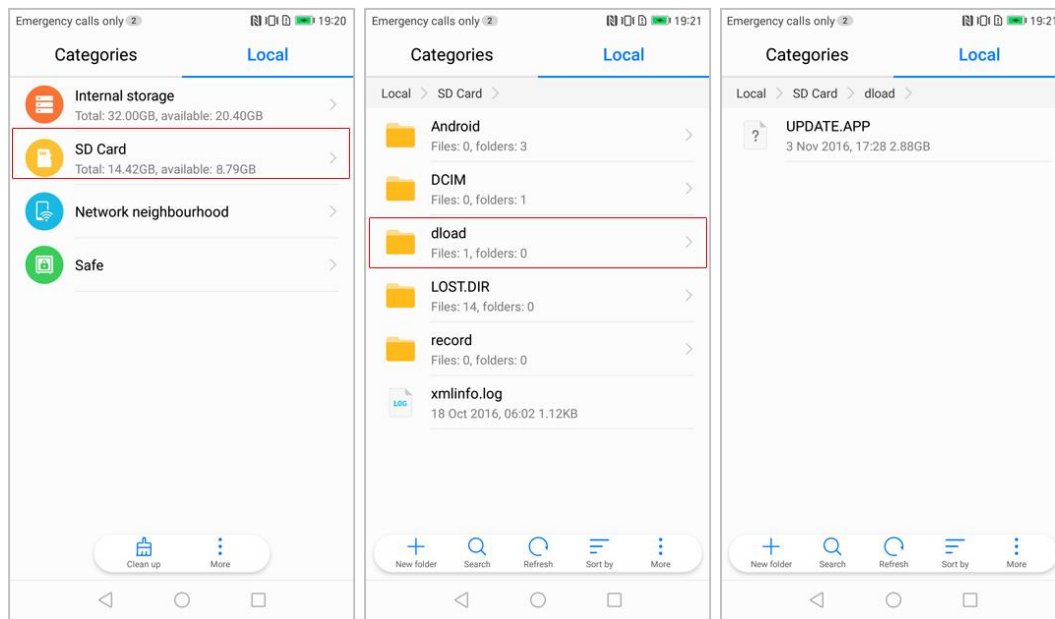


Schritt 3: Bestätigen Sie die Übergangspaket-Version.

Schalten Sie das Smartphone ein, gehen Sie zu Einstellungen > Über das Telefon und prüfen Sie, ob die angezeigte Versionsnummer FRD-LXXC900B300 enthält.

Schritt 4: Aktualisieren Sie das Smartphone von der Übergangspaket-Version auf Android 6.0.

Laden Sie das Android 6.0 Komplettpaket (UPDATE.APP) für FRD-LXX von der offiziellen HUAWEI Website herunter. Laden Sie das UPDATE.APP Paket in den „dload“ Ordner unter dem Stammverzeichnis Ihrer **microSD-Karte**. (**Kopieren Sie das UPDATE.APP Paket nicht in den internen Speicher.**)

Drücken und halten Sie bei ausgeschaltetem Smartphone die Tasten Lautstärke hoch, Lautstärke runter und die Einschalttaste gleichzeitig gedrückt, um in den erzwungenen Update-Modus (Forced Update) zu wechseln. **Lassen Sie die Tasten erst los, wenn das Rollback gestartet ist.** Benutzen Sie das Smartphone nicht während des Rollbacks.

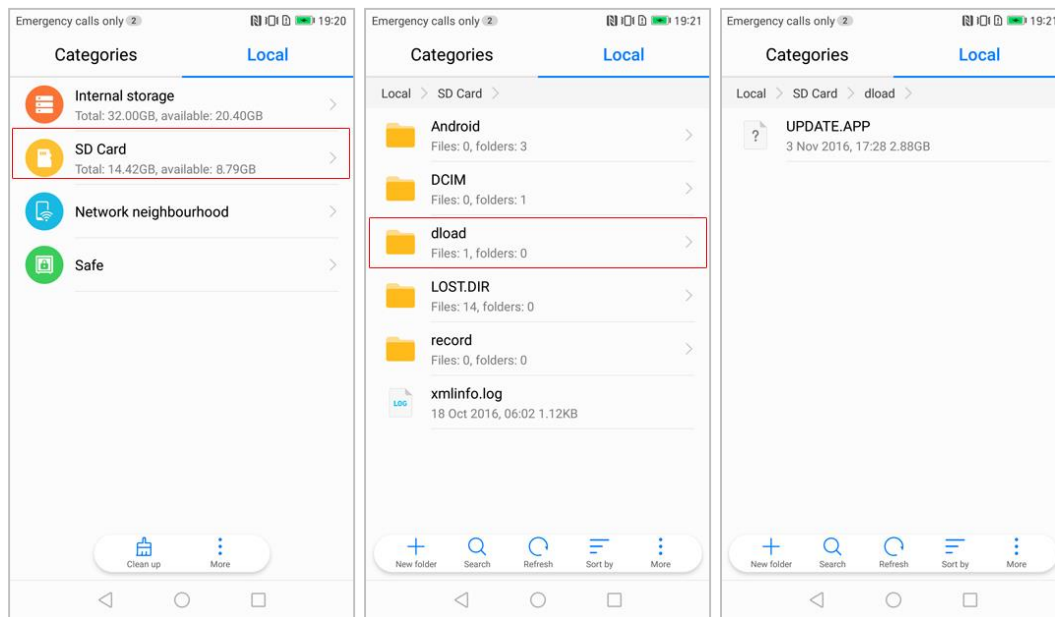

Schritt 5: Bestätigen Sie die Systemversion und stellen Sie die Daten wieder her.

Schalten Sie das Smartphone ein, gehen Sie zu Einstellungen > Über das Telefon und prüfen Sie, ob die angezeigte EMUI Version EMUI 4.1 lautet und die Android Version 6.0 ist.

Gehen Sie zu Werkzeuge > Datensicherung, suchen Sie die gewünschte Sicherungsaufzeichnung und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Display für die Wiederherstellung.

