


Deutsch



HBS-900 Benutzerhandbuch **Bluetooth® Stereo-Headset**

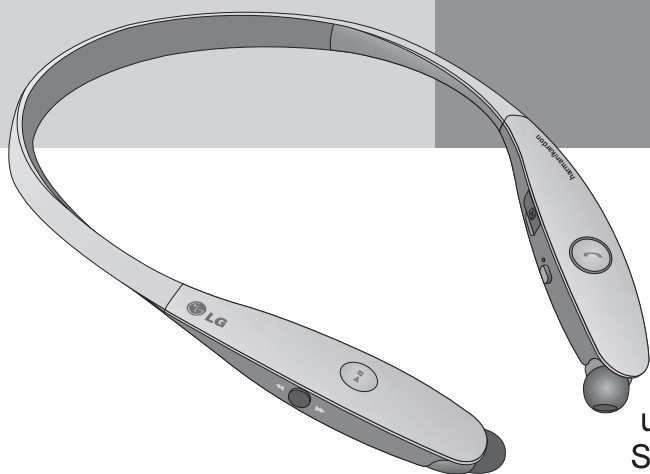


Alle Rechte vorbehalten.
LG Electronics Inc., 2014


Hinweis: Bitte lesen Sie vor der Verwendung des HBS-900 alle Informationen sorgfältig durch, um einen optimalen Betrieb zu gewährleisten und Schäden am HBS-900 sowie Bedienungsfehler zu vermeiden.

Jegliche Änderungen an diesem Benutzerhandbuch aufgrund von Druckfehlern oder Ungenauigkeiten der enthaltenen Informationen dürfen nur von LG Electronics Inc. vorgenommen werden.

Teilebeschreibung

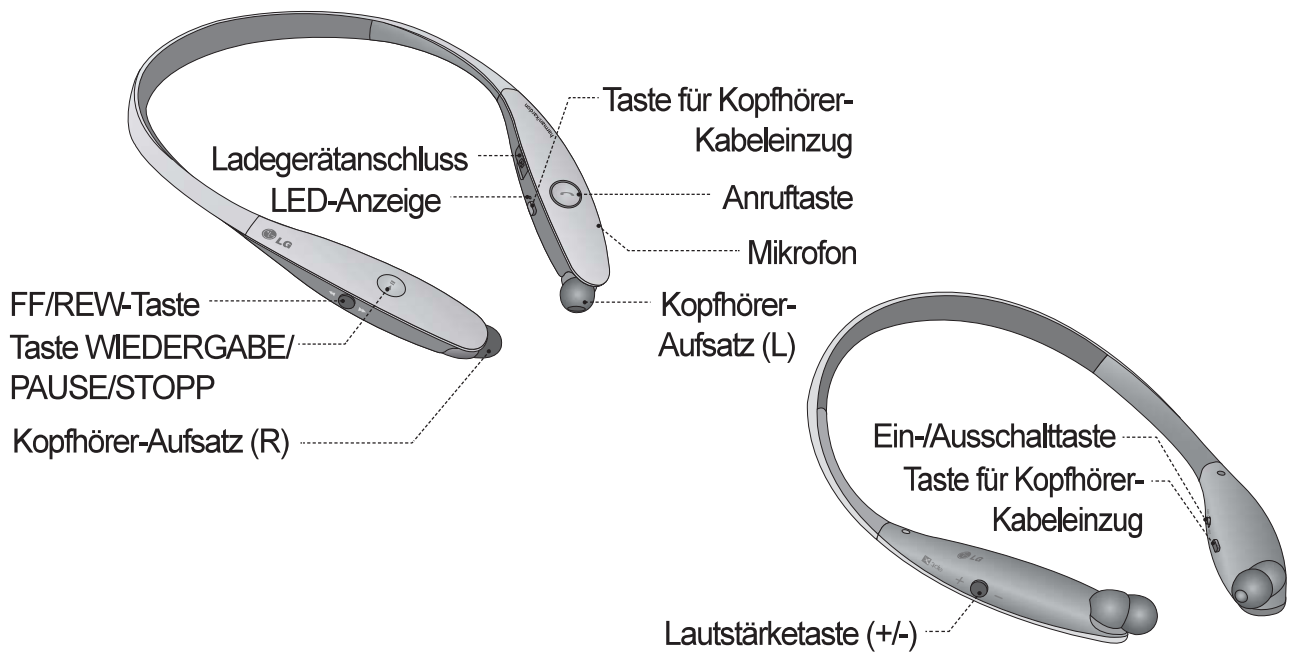

Lieferumfang

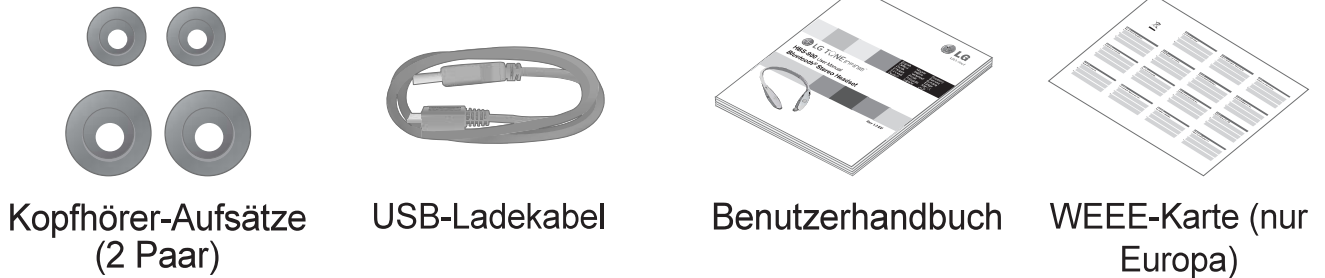

Spezifikationen

Element	Beschreibung
Bluetooth®-Spezifikation	Version 3.0 (Headset-/Freisprech-/A2DP-Profil)
Akku	Akku 3,7 V/220 mAh Li-Polymer
Standby-Zeit/Gesprächszeit	Bis zu 550 Stunden/bis zu 17 Stunden
Abspielzeit	Bis zu 14 Stunden
Ladezeit	Weniger als 2 Stunden
Aufladenennspannung	DC 4,75 V ~ 5,6 V, 400 mA
Betriebstemperatur	-10 °C ~ 60 °C
Abmessungen/Gewicht	155 mm (B) x 178 mm (L) x 15 mm (H)/54 g

Einschalten/ausschalten

- Stellen Sie die Ein-/Ausschalttaste auf die Position „Ein“ oder „Aus“.

Aufladen

- Bei angeschlossenem Ladegerät schaltet sich das Headset aus, unabhängig davon, ob das Ladegerät an die Stromversorgung angeschlossen ist.
- Während des Ladevorgangs leuchtet die LED-Anzeige rot. Wenn der Akku zu mindestens 80 % geladen ist, wird die Anzeige violett.
- Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, leuchtet die LED-Anzeige blau.

Niedriger Akkuladestand

- Alle zwei Minuten wird eine Warnmeldung ausgegeben.
- Wenn der Akku nicht geladen ist, schaltet sich das Headset aus.

Akkustatus

- Stellen Sie die Lautstärketaste für eine Sekunde auf „–“.
- Der Akkustatus wird in drei Stufen angegeben.

Akkustatus	Akku voll	Akku halbvoll	Akku fast leer
Sprachansage	Akku voll	Akku halbvoll	Akku fast leer
LED-Anzeige	Blinkt dreimal blau	Blinkt dreimal violett	Blinkt dreimal rot

- Die Anzeige für den Akkustatus des HBS-900 erscheint auf dem Display.

Einziehbares Kopfhörer-Kabel

- Durch Ziehen an den Kopfhörern können die Kopfhörer-Kabel ausgezogen werden.
- Durch das Drücken der Taste für Kopfhörer-Kabeleinzug werden die Kopfhörer-Kabel automatisch wieder eingezogen.

Verwendung

Kopplung

- Bevor Sie das Headset zum ersten Mal verwenden, müssen Sie es mit einem *Bluetooth*-fähigen Telefon koppeln.
- Zur Kopplung des Headsets mit einem weiteren Telefon muss das Headset in den Kopplungsmodus versetzt werden.
- Für das HBS-900 sind zwei Kopplungsmethoden verfügbar.

Einfache Kopplung (Erstmalige Kopplung)

1. Stellen Sie die Ein-/Ausschalttaste auf die Position „Ein“, um das HBS-900 einzuschalten. Sobald der Kopplungsmodus aktiviert ist, leuchtet die LED-Anzeige blau.
2. Rufen Sie das *Bluetooth*-Menü Ihres Telefons auf. Hier können Sie neue Geräte suchen oder hinzufügen.
 - Wählen Sie in der Geräteliste den Eintrag „LG HBS900“ aus, und koppeln Sie das Gerät mit Ihrem Telefon.
3. Wenn Sie zur Eingabe des Pass- oder PIN-Codes aufgefordert werden, geben Sie „0000“ (4 Nullen) ein.
 - * Hinweis: Wenn Ihr Telefon Secure Simple Pairing (SSP) unterstützt, müssen Sie keinen Pass- oder PIN-Code eingeben.
 - Wenn der Kopplungsvorgang erfolgreich abgeschlossen wurde, hören Sie die Ansage „Headset gekoppelt“.
 - Das HBS-900 wird automatisch ausgeschaltet, wenn es nicht innerhalb von drei Minuten gekoppelt wird.

Manuelle Kopplung (Kopplung mit einem anderen Telefon oder erneute Kopplung)

- Halten Sie die Anruftaste bei ausgeschaltetem Gerät 2 Sekunden lang gedrückt, und stellen Sie gleichzeitig die Ein-/Ausschalttaste auf die Position „Ein“.
- Sobald der Kopplungsmodus aktiviert ist, leuchtet die LED-Anzeige blau. Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, wiederholen Sie Schritt 2 bis 3 im Abschnitt „Einfache Kopplung“.

Multi-Verbindung**Erweiterte Multipoint-Funktion**

Sie können gleichzeitig zwei Geräte an das HBS-900-Headset anschließen. So können Sie die Anklopfen-Funktion zwischen Anrufen auf zwei verbundenen Telefonen verwenden.

Verbindung

- Koppeln Sie das Headset mit einem *Bluetooth*-fähigen Telefon (siehe Kopplungsanweisungen auf Seite 2).
- Schalten Sie das Headset aus.
- Halten Sie die Anruftaste bei ausgeschaltetem Gerät 2 Sekunden lang gedrückt, und stellen Sie gleichzeitig die Ein-/Ausschalttaste auf die Position „Ein“, um den manuellen Kopplungsmodus zu aktivieren.
- Koppeln und verbinden Sie das Headset mit dem zweiten *Bluetooth*-fähigen Telefon. (Dies ist dann das primäre Telefon.)
- Wenn Sie dieses Telefon gekoppelt und verbunden haben, verbinden Sie das zuerst gekoppelte Telefon mit dem Headset. Dies ist dann das sekundäre Telefon.
- * HINWEIS: Wenn das HBS-900 gleichzeitig mit zwei Telefonen verbunden ist (Multipoint), sind die Anruffunktionen des Headsets für das primäre Telefon verfügbar.
- * HINWEIS: Wenn die Verbindung mit dem primären Telefon über einfache Kopplung fehlschlägt, wird das HBS-900 in den Kopplungsmodus versetzt.

Anruffunktion

- Sprachwahl und Wahlwiederholung sind für das primäre Telefon (oder für das Telefon, mit dem der letzte ausgehende Anruf getätigt wurde) verfügbar.

Anklopfen

- Drücken Sie, während Sie einen aktiven Anruf führen, die Anruftaste 1 Sekunde lang, um zu einem eingehenden Anruf zu wechseln.
- Drücken Sie die Anruftaste 1 Sekunde lang, um zwischen 2 aktiven Anrufen zu wechseln.
- Um den aktiven Anruf oder beide Anrufe gleichzeitig zu beenden, drücken Sie kurz die Anruftaste.
- Wenn an beiden Telefonen ein Anruf eingeht, schaltet das Headset automatisch zum primären Telefon.

Verwendung

Automatische Verbindungswiederherstellung

- Wird das HBS-900 (versehentlich oder absichtlich) ausgeschaltet, während es mit einem Telefon verbunden ist, wird die Verbindung zwischen Headset und Telefon getrennt. Beim erneuten Einschalten des HBS-900 innerhalb der Reichweite werden Headset und Telefon wieder verbunden.
- Das sekundäre Telefon muss über die Auswahl von „LG HBS900“ aus der Liste der Geräte im *Bluetooth*-Menü verbunden werden.

Reichweitenüberschreitung

- Beträgt der Abstand zwischen den gekoppelten Geräten mehr als 10 Meter, wird die Verbindung zwischen Headset und Telefon getrennt, und das HBS-900 vibriert, um Sie darauf hinzuweisen.
- * Die Vibrationsfunktion des HBS-900 wird deaktiviert, indem die Lautstärketaste 2 Sekunden lang auf „+“ gestellt wird.
- Wenn die Verbindung zwischen Headset und Telefon nicht automatisch wiederhergestellt wird, nachdem die erforderliche Reichweite erreicht wurde, drücken Sie kurz die Anruftaste, um das HBS-900 manuell erneut mit dem Telefon zu verbinden.
- * Diese Funktionen können nur verwendet werden, wenn Ihr Telefon sie ebenfalls unterstützt. Weitere Informationen zur Verwendung dieser Funktionen finden Sie im Benutzerhandbuch zu Ihrem Telefon.
- Im Falle von Multi-Verbindung oder Streaming wird die Verbindung zum inaktiven gekoppelten Gerät, das sich außerhalb der Reichweite befindet, getrennt. Das HBS-900 weist einmal darauf hin, versucht aber nicht, erneut eine Verbindung herzustellen.

Anrufe

Anrufe entgegennehmen/Anrufe beenden

- Bei eingehenden Anrufen klingelt und vibriert das Headset.
- * Das HBS-900 vibriert nicht, wenn die Vibrationsfunktion deaktiviert ist.
- Stellen Sie die Lautstärketaste kurz auf „–“, um die Vibration abzustellen.
- Drücken Sie kurz die Anruftaste.

Anrufe übertragen

- Wenn auf Ihrem Telefon gerade ein Anruf aktiv ist, drücken Sie zweimal die Taste WIEDERGABE/PAUSE/STOPP auf dem HBS-900, um die Audiowiedergabe vom Headset auf das Telefon oder umgekehrt zu übertragen.

Sprachwahl

- Drücken Sie kurz die Anruftaste, um die Sprachsteuerung zu aktivieren.
Hinweis: Wenn das Telefon die Sprachwahl nicht unterstützt, wird durch diese Aktion unter Umständen die Wahlwiederholung aktiviert.

Wahlwiederholung

- Drücken Sie eine Sekunde lang die Anruftaste, um die Wahlwiederholung zu aktivieren. Am Headset ertönt ein Signalton, und die zuletzt gewählte Rufnummer wird gewählt.

Anklopfen

- Sie können einen zweiten Anruf entgegennehmen, ohne den ersten Anruf zu beenden, indem Sie eine Sekunde lang die Anruftaste gedrückt halten (es ertönt ein Signalton). Halten Sie die Anruftaste eine Sekunde lang gedrückt, um zum ersten Anruf zurückzukehren.
- Drücken Sie kurz die Anruftaste, um den aktiven Anruf oder beide Anrufe gleichzeitig zu beenden (nur wenn vom Telefon unterstützt).

Anruf ablehnen

- Drücken Sie die Anruftaste zwei Sekunden lang, wenn das Telefon klingelt.

Mikrofon ausschalten

- Stellen Sie die Lautstärketaste auf „+“ und gleichzeitig eine Sekunde lang die FF/REW-Taste auf die Position „REW“, um die Stummschaltung des Mikrofons während eines Gesprächs ein- oder auszuschalten.

* Sicherheitshinweis: Schalten Sie das Mikrofon zu Ihrer eigenen Sicherheit nicht während des Fahrens ein oder aus.

Lautstärkeregelung

- Stellen Sie die Lautstärketaste auf „+“ oder „–“.

Steuerung für das Audio-Streaming

- WIEDERGABE: Drücken Sie kurz die Taste WIEDERGABE/PAUSE.
- PAUSE: Drücken Sie kurz die Taste WIEDERGABE/PAUSE.
- STOPP: Halten Sie die Taste WIEDERGABE/PAUSE gedrückt.
- NÄCHSTER TITEL: Stellen Sie die FF/REW-Taste kurz auf „FF“.
- VORHERIGER TITEL: Stellen Sie die FF/REW-Taste kurz auf „REW“.
- VORSPULEN: Stellen und halten Sie die FF/REW-Taste auf „FF“.
- ZURÜCKSPULEN: Stellen und halten Sie die FF/REW-Taste auf „REW“.

Verwendung

Equalizer

- Drücken Sie während der Musikkwiedergabe die Taste WIEDERGABE/PAUSE/STOPP zweimal, um zwischen Bass Boost (Standard), Normal und Treble Boost umzuschalten.
- Der von den Lautsprechern kommende Bass kann je nach Größe der verwendeten Kopfhörer-Aufsätze unterschiedlich stark sein.

aptX®

- Das HBS-900 verfügt über aptX®-Technologie, mit der sichergestellt wird, dass Audioinhalte per *Bluetooth* schnell und mit bester Klangqualität übertragen werden.
- aptX® ist automatisch aktiviert, wenn es vom Quellgerät unterstützt wird.

Vibrationssteuerung

- Um die Vibrationsfunktion zu aktivieren oder zu deaktivieren, stellen Sie die Lautstärketaste 2 Sekunden lang auf „+“. Sie hören die Ansage „Vibration ein“ oder „Vibration aus“, wenn die Vibrationsfunktion aktiviert oder deaktiviert wird.
- Wenn die Vibrationsfunktion des HBS-900 deaktiviert ist, vibriert das Headset nicht beim Eingehen eines Anrufs oder wenn es sich außer Reichweite des Telefons befindet.
- Durch Ausschalten und erneutes Einschalten des Geräts wird die Vibrationsfunktion aktiviert.

SMS-Reader

Das *Bluetooth*-Headset HBS-900 unterstützt das Lesen von SMS auf Android™-basierten Geräten.

Suchen Sie auf Google Play™ nach der LG-App „Tone & Talk™“, und installieren Sie sie auf Ihrem Gerät, um diese Funktion zu verwenden.

* Mithilfe dieses QR-Codes können Sie die LG-App „Tone & Talk™“ von Google Play herunterladen. Google Play ist eine Marke von Google, Inc.



Tone & Talk™

Funktion	Aktion
Angabe der aktuellen Zeit	Stellen Sie die FF/REW-Taste für eine Sekunde auf „FF“.
Anzeige der neuesten SMS oder MMS	Stellen Sie die FF/REW-Taste für eine Sekunde auf „REW“.
Direktwahl	Drücken Sie die Anruftaste zweimal. (Wählen Sie die Direktwahl aus, und wählen Sie die gewünschte Telefonnummer aus dem Kurzwahlmenü von Tone & Talk™ aus.)
Anruf-Favorit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Drücken Sie zweimal die Anruftaste. 2. Wählen Sie den Kontakt aus, den Sie anrufen möchten, indem Sie die FF/REW-Taste für eine Sekunde betätigen. 3. Drücken Sie zweimal die Anruftaste. (Wählen Sie „Anruf-Favorit“ aus, und wählen Sie die gewünschte Telefonnummer aus dem Kurzwahlmenü von Tone & Talk™ aus.)
Nummernwahl aus der Anrufliste	<ol style="list-style-type: none"> 1. Drücken Sie zweimal die Anruftaste. 2. Wählen Sie den Kontakt aus, den Sie anrufen möchten, indem Sie die FF/REW-Taste für eine Sekunde betätigen. 3. Drücken Sie zweimal die Anruftaste. (Wählen Sie „Anrufliste“ aus, und wählen Sie die gewünschte Telefonnummer aus dem Kurzwahlmenü von Tone & Talk™ aus.)

LED-Anzeige

Funktion	Status des HBS-900	Aktion
In Betrieb	Einschalten	Die blaue LED-Anzeige blinkt viermal.
	Ausschalten	Die blaue LED-Anzeige blinkt viermal und erlischt anschließend.
	Kopplungsmodus	Die blaue LED-Anzeige leuchtet.
	Headset-/Freisprech-Profil verbunden	Die blaue LED-Anzeige blinkt alle fünf Sekunden einmal.
	Anruf verbunden	Die blaue LED-Anzeige blinkt alle fünf Sekunden einmal.
Aufladen	Aufladen	Die LED-Anzeige leuchtet rot und wird violett, wenn der Akku zu mindestens 80 % geladen ist.
	Ladevorgang abgeschlossen	Die blaue LED-Anzeige leuchtet.

Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursache	Problemlösung
Das Gerät lässt sich nicht einschalten.	Prüfen Sie, ob der Akku des HBS-900 vollständig geladen ist.	Laden Sie den Akku.
Die Kommunikation mit dem LG <i>Bluetooth</i> ®-Headset HBS-900 ist nicht möglich.	Überprüfen Sie, ob das Telefon die <i>Bluetooth</i> -Profile des Headsets oder der Freisprechanlage unterstützt.	Ermitteln Sie, ob Ihr Telefon die <i>Bluetooth</i> -Profile des Headsets oder der Freisprechanlage unterstützt.
	Prüfen Sie, ob der Akkustand des HBS-900 niedrig ist.	Laden Sie den Akku.
Die Kopplung des HBS-900 mit dem <i>Bluetooth</i> ®-Gerät ist nicht möglich.	Vergewissern Sie sich, dass das Headset eingeschaltet ist.	Stellen Sie die Ein-/Ausschalttaste auf die Position „Ein“, um das Headset einzuschalten.
	Stellen Sie sicher, dass sich das Headset im Kopplungsmodus befindet.	Halten Sie die Anruftaste bei ausgeschaltetem Gerät 1 Sekunde lang gedrückt, und stellen Sie gleichzeitig die Ein-/Ausschalttaste auf die Position „Ein“, um das Headset in den manuellen Kopplungsmodus zu versetzen.
Niedrige Lautstärke (Lautsprecher)	Überprüfen Sie die Lautstärke des Lautsprechers.	Erhöhen Sie die Lautstärke.

Sicherheitshinweise

Lassen Sie das Gerät nicht aus großer Höhe fallen.

Nehmen Sie keine Änderungen oder Eigenreparaturen am Gerät vor, und nehmen Sie es auch nicht auseinander.

Bringen Sie das Gerät zu Reinigungszwecken nicht in direkten Kontakt mit Wasser, Alkohol oder Benzol etc.

Bringen Sie das Gerät nicht in direkten Kontakt mit brennbaren Stoffen.

Bewahren Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren Stoffen auf.

Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit und Staub.

Legen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät.

Verwenden Sie das Headset ausschließlich mit einem Original-Ladegerät von LG, um Beschädigungen zu vermeiden.

- Die Tragevorrichtung besteht aus einer Formgedächtnislegierung. Es wird jedoch empfohlen, die Tragevorrichtung nicht zu verbiegen.
- Jegliche Änderungen, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Partei gestattet wurden, können zum Verlust der Nutzungsberechtigung für das Gerät führen.
- Bei Austausch des Akkus durch einen ungeeigneten Akkutyp besteht Explosionsgefahr.
- Entsorgen Sie unbrauchbar gewordene Akkus gemäß den Anweisungen.

Konformitätserklärung

FCC-HINWEIS FÜR DIE BENUTZER:

Dieses Gerät wurde geprüft und erfüllt die Grenzwerte gemäß Teil 15 der Richtlinien der amerikanischen Bundesbehörde für das Fernmeldewesen FCC (Federal Communications Commission).

Beim Betrieb müssen demnach folgende Bedingungen erfüllt werden:

- (1) Das Gerät darf keine schädlichen Funkstörungen verursachen und
- (2) Dieses Gerät muss empfangene Störungen aufnehmen können, die unerwünschten Betrieb verursachen können.

WICHTIGER HINWEIS:

Gemäß der FCC-Richtlinie für RF-Signale dürfen weder das Gerät noch die Antenne verändert werden. Jegliche Änderungen an der Antenne oder am Gerät können dazu führen, dass die Grenzwerte für HF-Signale überschritten werden und der Benutzer die Nutzungsberechtigung verliert.

CE-HINWEIS FÜR DIE BENUTZER:

LG Electronics Inc. erklärt hiermit, dass das HBS-900 den wichtigsten Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.



CE 1177

FCC-ID: BEJHBS900



Zusätzliche Informationen

1. Einwirkung elektromagnetischer Energie im Radiofrequenzbereich

Dieses *Bluetooth*®-Headset HBS-900 sendet und empfängt Frequenzsignale. Während des Betriebs kommuniziert es mit einem mobilen *Bluetooth*®-Gerät durch das Senden und Empfangen von Radiofrequenzsignalen (RF-Signale) in Form von elektromagnetischen Feldern (Mikrowellen) in einem Frequenzbereich von 2,4 bis 2,4835 GHz.

Das *Bluetooth*®-Headset wurde für den Betrieb in Übereinstimmung mit den von nationalen Behörden und internationalen Gesundheitsorganisationen festgelegten Sicherheitsrichtlinien und Grenzwerten für die Strahlenbelastung konzipiert, unter der Voraussetzung, dass ein kompatibles Mobiltelefon von LG Electronics verwendet wird.

2. Explosionsgefährdete Orte

Schalten Sie Ihr elektronisches Gerät an Orten, die explosionsgefährdet sind, aus. Obwohl dies selten vorkommt, könnte Ihr elektronisches Gerät Funken erzeugen. An solchen Orten kann ein Funke eine Explosion auslösen oder einen Brand verursachen, bei dem Sie sich verletzen oder sogar zu Tode kommen können. Explosionsgefährdete Orte sind zwar oft, aber nicht in allen Fällen deutlich gekennzeichnet.

3. Hinweise zum Akku

Bei sachgemäßer Verwendung hat ein wiederaufladbarer Akku eine lange Lebensdauer. Ein neuer oder lange nicht verwendeter Akku erreicht bei den ersten Einsätzen unter Umständen keine Ladung bis zur vollen Kapazität. Setzen Sie den Akku niemals extremen Temperaturen über + 60 °C oder unter -20 °C aus. Bei Raumtemperatur verfügt der Akku über maximale Kapazität. Wird der Akku bei niedrigen Temperaturen verwendet, ist seine Kapazität geringer. Der Akku kann nur bei Temperaturen zwischen +10 °C und +45 °C aufgeladen werden. Aus Sicherheitsgründen sollten Sie den Akku nicht aus dem Gerät entfernen.

Wenn Sie den Akku ersetzen müssen, wenden Sie sich an einen autorisierten LG Electronics Service Point oder Händler in Ihrer Nähe.

4. Entsorgung des Akkus im *Bluetooth*®-Headset

Entsorgen Sie den Akku in Ihrem *Bluetooth*®-Headset ordnungsgemäß und getrennt vom Hausmüll. Der Servicepartner von LG Electronics, der den Akku entfernt, entsorgt diesen gemäß den lokalen Bestimmungen.



Entsorgen von alten Akkus

- 1 Dieses Symbol kann mit den chemischen Symbolen für Quecksilber (Hg), Kadmium (Cd) oder Blei (Pb) kombiniert sein, wenn die Akkus mehr als 0,0005 % Quecksilber, 0,002 % Kadmium oder 0,004 % Blei enthalten.
- 2 Akkus müssen immer getrennt vom Hausmüll in staatlichen oder kommunalen Sammeleinrichtungen und entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgt werden.
- 3 Durch eine vorschriftsmäßige Entsorgung Ihrer alten Akkus können schädliche Auswirkungen auf Mensch, Tier und Umwelt vermieden werden.
- 4 Ausführliche Informationen zur Entsorgung alter Akkus erhalten Sie bei den lokalen Behörden, der Entsorgungseinrichtung oder dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

5. Bedingungen

- Die Garantie kann nur in Anspruch genommen werden, wenn die Originalrechnung, die vom Händler auf den ursprünglichen Käufer ausgestellt wurde und auf der das Kaufdatum und die Seriennummer ausgewiesen sind, zusammen mit dem Produkt zur Reparatur oder für den Austausch vorgelegt wird. LG Electronics behält sich das Recht vor, den Garantieservice zu verweigern, wenn diese Informationen nach dem Kauf des Produkts vom Händler entfernt oder verändert wurden.
- Wenn LG Electronics das Produkt repariert oder ersetzt, gilt die Garantie für das reparierte oder ersetzte Produkt für die restliche Dauer der ursprünglichen Garantie oder neunzig (90) Tage lang, je nachdem, welcher Zeitraum länger ist. Beim Reparieren oder Ersetzen können überholte Einheiten mit gleichwertigem Funktionsumfang verwendet werden. Ersetzte Teile oder Komponenten gehen in das Eigentum von LG Electronics über.
- Im Garantieuumfang sind keine Produktfehler eingeschlossen, die unter normalen Verschleißbedingungen oder bei unsachgemäßem Gebrauch auftreten, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf eine andere als normale und übliche Verwendung gemäß der Anweisungen zur Verwendung und Pflege des Produkts. Ferner sind im Garantieuumfang keine Produktfehler eingeschlossen, die aufgrund von Unfällen, Veränderungen oder Anpassungen sowie durch höhere Gewalt oder Nässeeinwirkung auftreten.
- Darüber hinaus sind im Garantieuumfang keine Produktfehler eingeschlossen, die aufgrund von unsachgemäßen Reparaturen, Veränderungen oder Serviceleistungen durch Personen auftreten, die nicht von LG Electronics dazu berechtigt sind. Die Garantie erlischt, wenn die Siegel und Etiketten auf dem Produkt beschädigt oder manipuliert wurden.

Beschränkte Garantie

GEMÄSS DER BEDINGUNGEN DIESER BESCHRÄNKTEN GARANTIE GEWÄHRLEISTET LG ELECTRONICS, DASS DIESES PRODUKT ZUM ZEITPUNKT DES URSPRÜNGLICHEN KAUFES DURCH EINEN KUNDEN UND FÜR DEN NACHFOLGENDEN ZEITRAUM VON EINEM (1) JAHR FREI VON FEHLERN HINSICHTLICH KONSTRUKTION, MATERIAL UND VERARBEITUNG IST. SOLLTEN SIE FÜR IHR PRODUKT DEN GARANTIESERVICE BENÖTIGEN, GEBEN SIE ES DEM HÄNDLER ZURÜCK, BEI DEM ES GEKAUFT WURDE, ODER WENDEN SIE SICH AN IHREN LOKALEN LG ELECTRONICS-ANSPRECHPARTNER, UM WEITERE INFORMATIONEN ZU ERHALTEN.

Wichtige Sicherheitsinformationen

Vermeiden von Hörschäden

Die Verwendung der Freisprechanlage mit hoher Lautstärke kann zu dauerhaftem Hörverlust führen. Stellen Sie die Lautstärke auf ein sicheres Maß ein. Auch wenn Sie sich im Lauf der Zeit daran gewöhnt haben, kann eine zu hohe Lautstärke dennoch zu Hörschäden führen.

Wenn Sie meinen, ein Klingeln zu hören oder Geräusche nur gedämpft wahrnehmen, verwenden Sie das Gerät nicht weiter, und lassen Sie Ihr Gehör überprüfen. Je höher die Lautstärke, desto schneller kann Ihr Gehör Schaden nehmen. Experten raten zum Schutz des Gehörs:

- Nutzen Sie das Headset nur für begrenzte Zeit mit hoher Lautstärke.
- Vermeiden Sie höhere Pegel zur Ausblendung von Außengeräuschen.
- Verringern Sie die Lautstärke, wenn Sie Personen in Ihrer Nähe nicht sprechen hören können.



Weitere Informationen zur Anpassung der Lautstärke Ihres Telefons finden Sie im Benutzerhandbuch zu Ihrem Telefon.

Sicheres Verwenden von Headsets

Die Verwendung von Headsets zum Musikhören während des Autofahrens wird nicht empfohlen und ist in einigen Regionen gesetzlich verboten. Fahren Sie stets mit größter Umsicht und Aufmerksamkeit. Verwenden Sie dieses Gerät nicht mehr, wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie beim Lenken von Fahrzeugen oder bei anderen Tätigkeiten, die Ihre volle Aufmerksamkeit erfordern, dadurch abgelenkt werden.